

ルブリケーション機器

Lubrication Equipment



ルブリケーション機器

コンプレッサーの圧縮エアで作動するエアパワードポンプを使用したグリース・オイルの給油機です。高性能・安全性に優れ、簡単に操作することができます。各種工場での設備機械、生産ラインを始め、車両、土木、建設等のメンテナンス作業に数多く使用されております。



ルブリケーション機器カタログ CONTENTS

4 概要／【グリース用】ルブリケーション機器

6 仕様／【グリース用】ルブリケーション機器

- ・[電動タイプ] 電動式グリースガン EGシリーズ
- ・[手動レバータイプ] ハンドグリースガン KH/GD/CH/GCシリーズ

- ## 7
- ・[エア駆動タイプ] オートグリースマシンガン® AMG-400N
 - ・[ノズルアタッチメント] ノズル・マイクロ®ホース

- ## 8
- ・[カートリッジグリース] マイクロ®マルチグリース
 - ・グリース用ハンドバケットポンプ SK-700／パール缶用グリースポンプ HGP-200

- ## 9
- ・ポータブルルブリケーター SKRシリーズ

- ## 10
- ・パール缶用ルブリケーター EPL-110/KPL-24
 - ・ベアリンググリース給脂機 GP-850

11 参考資料

12 概要／【オイル用】ルブリケーション機器

14 仕様／【オイル用】ルブリケーション機器

- ・オイルシリンジ OSシリーズ
- ・ハンドバケットポンプ STB-700
- ・ハンドバケットボリュウムポンプ VOシリーズ

- ## 15
- ・樹脂缶／パール缶用ハンドバケットポンプ HOP-200
 - ・ポータブルルブリケーター SGRシリーズ
 - ・ルブドラムセット（ドラム缶用給油台車）LDSシリーズ

For Grease

概要／【グリース用】ルブリケーション機器

【電動タイプ】電動式グリースガン EGシリーズ

室内はもちろん、屋外や高所での不便な給油箇所にも手軽にグリースアップがおこなえる電動式のグリースガンです。駆動源は一般家庭用のAC-100V、リチウムイオンバッテリー充電式のDC-10.8Vからお選びいただけます。いずれも400gカートリッジグリースが使用できるので、グリースのセットが簡単でスピーディーに行え、手を汚すこともありません。



855003/EG-400AII

◎オプション

持ち運びも便利な
ケース付きもご用意



ケース外観



使用イメージ

【手動レバータイプ】ハンドグリースガン CH/KH/GC/GDシリーズ

動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。手詰め、カートリッジの種類・サイズによって各種型式がございます。また、高圧仕様やワンハンド操作などの特殊なグリースガンもございます。




854626/CH-400



854628/KH-32



854654/GC-57K



855469/GD-80

【エア駆動タイプ】オートグリースマシンガン® AMG-400N

付属のエアレギュレーターをエア供給口に取り付けのうえ、エアコンプレッサーの圧縮空気を接続することで、簡単かつスピーディーにグリースアップ作業を行うことができます。機械、車両を始め生産ライン作業に最適です。



854884/AMG-400N

◎オプション



685472
ロータリープラグ

【ノズルアタッチメント】ノズル・マイクロ®ホース


レバー式グリースガンやSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口（グリースニップルなど）の形状に合わない場合や注油しにくい場所に給油口がある場合は、それぞれに適したノズルやマイクロホースをご利用ください。標準付属品のノズルを外して取付が可能です。



850664/SPK-1C

【カートリッジグリース】マイクロ®マルチグリース

ヤマダ・マイクロ®マルチグリースは、蛇腹式なので詰め替え時に手を汚すことなく、グリースの無駄もありません。ご用途に合わせお選び下さい。



MMG-400シリーズ

グリースロックカプラー

ワンタッチで接続、無駄なく給脂、スムーズな取り外し！無駄なく、汚れにくい。グリースは漏れることなく、グリースニップルに給脂。狭い箇所のグリースアップに最適なロングタイプもご用意！



GLC-70



GLC-70L





ハンドバケットポンプ SK-700

長年ご愛顧いただいていたグリースバケットポンプ「SK-77」の本体カラーを一新！更に、付属のキャリーもリニューアル！ハンドル部を延長し操作性を大幅に向上させました。『SK-700』はNLGI No.0のグリースを給脂するレバー式手動ポンプです。容量16Lの専用キャビネットとフォロープレートが標準で付属しているので、グリースを最後まで無駄なく使用することができます。

◎オプション



881245/SK-700



SK用グリースホース

ポータブルルブリケーター SKRシリーズ

機械や車両などへのグリース給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアで作動するエアパワーード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。キャビネットにポンプ・ホース・ガンコンパクトにセットしており（SKR110A50PALを除く）、作業効率向上に役立ちます。

◎オプション



880877/SKR-66



851985/HPG-G

パール缶用電動ルブリケーター EPLシリーズ

市販のパール缶（16kg）入りのグリースに直接取付けてご使用いただけるグリース用ルブリケーターです。ポータブルタイプなので、各種機械メンテナンスや建設機械への搭載用ポンプとして最適です。駆動源はご用途に合わせAC-100V・DC-24Vの2種類からご選定いただけます。

◎オプション



802335/KPL-55C



881248/EPL-110

ベアリンググリース給脂機 GP-850

車両用のベアリングへのグリース給脂を簡単・確実に行えるポンプユニットです。ポンプと給脂コーンユニットが一体となっており、効率的な作業が行えます。

◎オプション



854923
アタッチメントキットN



881141/GP-850

For Grease

仕様／【グリース用】ルブリケーション機器

【グリース用】[電動タイプ] 電動式グリースガン EGシリーズ

製品番号／型式	グリース容量 (g)	製品番号／型式	グリース容量 (g)
	400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)		400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)
	最大吐出圧力 (MPa)		最大吐出圧力 (MPa)
	40		40
	吐出量 (g/min)		吐出量 (g/min)
	72g/min 以上		51g/min 以上
	定格電圧 (V)		定格電圧 (V)
	AC100		DC10.8
855003/EG-400A II	定格電力 (W)	855004/EG-400B II	定格電力 (W)
	420		400
	本体質量 (kg)		本体質量 (kg)
	約4		約4

◎オプション

製品番号	型式	名称
881207	EG-400A II C	EG-400A II ケース付き
881208	EG-400B II C	EG-400B II ケース付き
855005	EG-400B II L	充電器なし (B II 用)
855006	EG-400B II LL	充電器・バッテリーなし (B II 用)
805269	EG-C	ケース単体 (A II・B II 兼用)
687033	EG-1040B	バッテリー単体 (B II 用)
687034	EG-10SA	充電器単体 (B II 用)



※ケース収納時はマイクロホースを取り外してください。

◎使用例



【グリース用】[手動レバータイプ] ハンドグリースガン KH/GD/CH/GCシリーズ

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
1 	2 	3 	4 
854655/KH-16	854629/KH-120	855469/GD-80	854627/KH-35
5 	6 	7 	
854628/KH-32	854669S/KH-500S	854626/CH-400	
8 	9 	10 	
854626G/CH-400G (グリース付)	854787/CH-650LL	854654/GC-57K	

	製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (kg)	油筒径 (mm)	容量 (手詰) (g)	カートリッジ (g)	使用方法	吐出量/ストローク (g)	最高圧力 (MPa)
1	854655	KH-16	241	0.44	38	130	80	兼用	0.4	10
2	854629	KH-120	232	0.51	38	130	80	兼用	0.55	20
3	855469	GD-80 (グリース付)	167	0.25	—	—	80	カートリッジ専用	0.25	—
4	854627	KH-35	290	1.11	59.6	380	200	兼用	0.9	25
5	854628	KH-32	412	1.27	59.6	180	—	手詰専用	1.5	25
6	854669S	KH-500S	368	1.30	59.6	500	400	兼用	0.9	50
7	854626	CH-400	368	1.29	59.6	—	400	カートリッジ専用	0.9	50
8	854626G	CH-400G (グリース付)	368	1.29	59.6	—	400	カートリッジ専用	0.9	50
9	854787	CH-650LL	401	1.30	59.6	500	400	兼用	0.85	80
10	854654	GC-57K	371	1.55	57	500	筒型カートリッジ400	筒型/手詰め	0.9	50

※全長・質量はノズルを含みません。 ※KHシリーズ各型には、HSP-1ノズルが標準で付属しています。CH-400とCH-400GはHSP-2付、CH-650LLはCNP-1付、(KH-16はCNP-2付、KH-500SはCNP-2とSPK-3C相当付です。)GC-57KはCNP-2付です。 ※表示の最高圧力はチャックノズル (CNP-2) 使用時の圧力です。 ※グリースを手詰でご使用の場合、温度条件等によりNLGI1以下の低粘度ではご使用できない場合があります。 ※適用グリースはカートリッジ使用の場合 NLGI No.0~2 (KH-16はNo.1~2) (GC-57KはNo.2~3)、手詰使用の場合 NLGI No.1 (GC-57KはNo.2~3) ※GD-80には専用ノズルが2本付属しています。その他のノズルアタッチメントは使用できません。

【グリース用】[エアー駆動タイプ] オートグリースマシンガン® AMG-400N

製品番号／型式	グリース容量 (g)
	400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)
	最大吐出圧力 (MPa)
	28
	最大吐出量 (mL/min)
	310
	使用エア圧力 (MPa)
	0.3~0.7
854884/AMG-400N	外観寸法 (全高×全長mm)
	387×438
	本体質量 (kg)
	2.1

※CNP-2とレギュレーターが標準で付属しています。

◎付属品



804918 レギュレーター

◎オプション



685472 ロータリープラグ

【ノズルアタッチメント】ノズル・マイクロ®ホース

製品番号／型式	
1	804903/HSP-1
2	800701/HSP-3
3 4	左) 804910/CNP-1 右) 686445/CNP-1H (ノズル外径φ17)
5 6	左) 804911/CNP-2 右) 686446/CNP-2H (ノズル外径φ15)
7	850664/SPK-1C
8	855205/SPK-2C
9	850666/SPK-3C
10	850381/SPK-20C (大型ボタンヘッド用)
11	851268/SPK-700E
12 13 14	805177/SPK-500S 805178/SPK-1000S 805252/SPK-1500S
15	686830/GLC-70
16	686966/GLC-70L
17	687153/CNP-S
18	687154/CNP-N

	分類	製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (g)	用途
1	ストレートノズル	804903	HSP-1	120	46	標準型ノズル
		804904	HSP-2	240	96	ロングノズル
2		800701	HSP-3	135	56	ベアリング注脂用
		804907	HSP-10	450	188	ロングノズル
3	ハイドロチャックノズル	804910	CNP-1	185	93	ハイドロリックニップル用
4		686445	CNP-1H	38.5	37	CNP-1用チャック (ノズル外径φ17)
5		804911	CNP-2	185	93	ハイドロリックニップル用
6		686446	CNP-2H	39	37	CNP-2用チャック (ノズル外径φ15)
		804912	CNP-13	335	180	ハイドロリックニップル用
7	マイクロ®ホース 常用圧力: 21MPa	850664	SPK-1C	355	141	ピンタイプニップル用
8		855205	SPK-2C	373	160	ボタンヘッドニップル用
9		850666	SPK-3C	330	83	ハイドロリックニップル用
		850478	SPK-1C-1M	1069	189	ピンタイプニップル用
		855206	SPK-2C-1M	1073	222	ボタンヘッドニップル用
		850480	SPK-3C-1M	1030	132	ハイドロリックニップル用
		855271	SPK-3C-1.5M	1530	176	ハイドロリックニップル用
		850392	SPK-5	418	300	ハイドロリックニップル851985 (HPG-G) 専用
10	ロックカブラー	850381	SPK-20C	377	320	ボタンヘッドニップル用
11		851268	SPK-700E	705	160	ハイドロリックニップル用
12		805177	SPK-500S	572	300	ロックカブラー付きホース
13		805178	SPK-1000S	1072	350	ロックカブラー付きホース
14	ノズルアダプター	805252	SPK-1500S	1572	410	ロックカブラー付きホース
15		686830	GLC-70	89.6	100	グリースロックカブラー
16		686966	GLC-70L	137.3	160	グリースロックカブラー ロング
17		687153	CNP-S	51	37.6	グリースロックカブラー用アダプター
18		687154	CNP-N	80	26.6	グリースロックカブラー用アダプター

※SPK-5以外のマイクロホースは、KH-16、GD-80を除く全てのハンドグリースガンにご使用いただけます。 ※マイクロホースは21MPa以下でご使用ください。 ※マイクロホースの最小曲げ半径は35mmとなっております。それ以下の屈曲が発生した場合破損する恐れがあります。 ※SKR型シャールリブリーターの851985高圧グリースガンには、SPK-1・2・3型マイクロホースは使用できません。ノズルの先に取付けて利用するSPK-5型マイクロホースをご利用ください。 ※マイクロホースは先端のクイックチャックにてグリースニップルにセットし使用します。内部のツメによって喰われて固定されているので、取外す際は少し傾けると簡単に外れます。また、給脂中は内部が高圧になることがありますので手を添えないでください。 ※ロックカブラーはレバーの操作でワンタッチ接続、無駄なく給脂、スムーズな取外しが可能です。500mmのホース付きのSPK-500S、1000mmのホース付きのSPK-1000S、1500mmのホース付きのSPK-1500S。さらに、グリースロックカブラー先端部のみのGLC-70がございます。

[カートリッジグリース] マイクロ®マルチグリース



	製品番号	型式	名称	種類	番手	ちょう度	仕使温度範囲(℃)	容量(g)	該当製品
1	682314	MMG-400-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	400 (20本/1ケース)	AMG-400・EG-400AII・EG-400BII
	682313	MMG-400-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80		CH-400・CH-650LL・KH-500
	682312	MMG-400-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150		(特殊グリースもご使用いただけます)
2	683311	MMG-200-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	200 (20本/1ケース)	KH-35
	683312	MMG-200-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80		
	683313	MMG-200-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150		
3	682593	MMG-80-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	80 (30本/1ケース)	KH-120 KH-16
	683309	MMG-80-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80		
	683310	MMG-80-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150		

◎特殊グリース

製品番号	型式	名称	種類	番手	ちょう度	仕使温度範囲(℃)	容量(g)
687221	NPC-WEP	カートリッジタイプ ユーレット WEP	ウレア	No.2	265~295	-15~180	400 (20本/1ケース)
685800	FDL-FF20	食品産業用フードルブ No.2	アルミコンプレックス	No.2	265~295	-20~180	400 (20本/1ケース)
685801	FDL-FF5	食品産業用フードルブ No.2 ミニ	アルミコンプレックス	No.2	265~295	-20~180	400 (5本/1ケース)

【グリース用】ハンドバケットポンプ SK-700／パール缶用グリースポンプ HGP-200

製品番号／型式	全高(mm)	製品番号／型式	全高(mm)
 881245/SK-700	943	 881246/HGP-200	943
	容量(L)		容量(L)
	16		16
	質量(kg)		質量(kg)
	10.1		7.7
付属品(各1)		付属品(各1)	
800601/SK用グリースガン		800601/高圧グリースガン	
695046/高圧耐油ホース(2m)		695046/高圧ホース(2m)	
801426/フォロープレート		801426/フォロープレート	
855470/S-200 パールキャリアー		855470/パールキャリアー S-200	

◎【参考】ポンプ仕様


- SK-700用
 - 吐出量※: 3.2g/ストローク ● 最高吐出圧力: 25MPa ● ストローク: 38~43mm
- ※NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。
※標準で付属しているホースで短い場合には、長いホース(3m、5m)が揃っていますので別途にご購入ください。

◎SK-700オプション


■ グリース用ホース			
製品番号	型式	名称	仕様
695034	SK-3M	グリース用ホース 3m	両端G1/4オス口金付 常用耐圧18MPa
695049	SK-5M	グリース用ホース 5m	両端G1/4オス口金付 常用耐圧18MPa

■ ノズル(マイクロホース)			
製品番号	型式	全長(mm)	仕様
850664	SPK-1C	355	ピンタイプニップル用
855205	SPK-2C	373	ボタンヘッドニップル(標準タイプ)用
850666	SPK-3C	330	ハイドロリックニップル用

キャビネットのセット方法



市販のパール缶を使う場合のセット方法



【グリース用】ポータブルルブリケーター SKRシリーズ

※標準モデルには、高圧グリースガン、ホースは付属しませんので別途ご購入ください。

1	製品番号／型式	2	製品番号／型式	3	製品番号／型式
					
	880877／SKR-66		880631／SKR-110A50		881122／SKR-110A50PAL 881123／SKR-110A50PAL-SL

	製品番号	型式	全高(mm)	容量(kg)	質量(kg)	付属品(各1)
1	880877	SKR-66	845	キャビネット内にパール缶を収納 (16～18)	17.6	851985／高圧グリースガン 695034／高圧耐油ホース(2.5m) 800766／バルブキット 802161／フォロープレート組立(φ300) 801241／エアレギュレーター 851985／高圧グリースガン 695034／高圧耐油ホース(2.5m) 800431／チェックバルブ 803481／フォロープレート組立(φ300) 802553／エアレギュレーター 804941／レギュレーター組立 802629／インダクタープレート組立 854662／リフトベース組立 831384／キャスター組立 804941／レギュレーター組立 802629／インダクタープレート組立 854662／リフトベース組立 831384／キャスター組立
2	880631	SKR110A50	953	キャビネット内にパール缶を収納 (16～18)	25	
3	881122	SKR110A50PAL※	917 リフト上昇時1,317	パール缶を収納 (16～18)	34	
3	881123	SKR110A50PAL-SL シリコングリース仕様※	917 リフト上昇時1,317	パール缶を収納 (16～18)	34	

※851985 HPG-Gへマイクロホース(SPK-1C, 2C, 3C)を取り付ける際は、710169 ユニオンを別途ご購入ください。

◎【参考】ポンプ仕様

- SKR-66用 ●ポンプレシオ: 65×1 ●最大吐出圧力※: 40MPa ●最大吐出量※: 320g/min ●最大空気消費量※: 212L/min (ANR)
 ■ SKR-110A50用 ●ポンプレシオ: 50×1 ●最大吐出圧力※: 35MPa ●最大吐出量※: 1,300g/min ●最大空気消費量※: 320L/min (ANR)
 ■ SKR-110A50PAL／SKR-110A50PAL-SL ●ポンプレシオ: 50×1 ●最大吐出圧力※: 35MPa ●最大吐出量※: 1,300g/min ●最大空気消費量※: 320L/min (ANR)

※供給エア圧力: 0.7MPa、NLGI No.0 グリース使用、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

1	製品番号／型式	2	製品番号／型式	3	製品番号／型式
					
	851985／HPG-G		853502／GMN-500		SKR用グリースホース

	製品番号	型式	名称	仕様
1	851985	HPG-G	高圧グリースガン	SKR-66、110A50標準付属品
2	853502	GMN-500	デジタルグリースガン	液晶表示、流量計付
	695062	SKR-1.5M	グリース用高圧ホース 1.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
	695050	SKR-2M	グリース用高圧ホース 2.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
	695034	SKR-2.5M	グリース用高圧ホース 2.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
3	695049	SKR-3M	グリース用高圧ホース 3.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
	695098	SKR-5M	グリース用高圧ホース 5.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
	695335	SKR-7M	グリース用高圧ホース 7.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
	695099	SKR-10M	グリース用高圧ホース 10.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa

【グリース用】パール缶用ルブリケーター EPL-110／KPL-24

製品番号／型式	最高吐出量 (g/min)	製品番号／型式	吐出量 (g/min)
AC-100Vタイプ	260	DC-24Vタイプ	135
	吐出圧力 (MPa) 0~28		吐出圧力 (MPa) 0~24
881248／EPL-110	最高吐出圧力 (MPa) 28	880639／KPL-24	最高吐出圧力 (MPa) 28
定格	耐震度 (G) 4	定格	耐震度 (G) 4
連続定格	適用グリース No.0、No.1、No.2 (NLGI)	連続定格	適用グリース No.0、No.1、No.2 (NLGI)
電動機	使用温度範囲 (℃) -10~40	電動機	使用温度範囲 (℃) -10~40
AC100V、100W、2.0A	付属品	DC-24V、100~130W、2~7.5A	付属品
質量 (kg) 13	851985／高圧グリースガン 803085／フォロープレート 695034／ホース (G1/4×2.5m) 680080／ユニオンアダプター 803903／バルブキット 805428 コード組立 (5m) 686740／ソケットプラグ	質量 (kg) 12	852164／高圧グリースガン 803085／フォロープレート 682481／ユニオンアダプター 802704／ キャップタイヤ (2.5mコネクタ付)

◎オプション

1	2	3	4
			
802335／KPL-55C 4輪カート	695303／KPL-24-10M グリース用高圧ホース 10m	802817／KPL-E5M 延長電源コード 5m	855470／S-200 パールキャリアー

	製品番号	型式	名称	仕様
1	802335	KPL-55C	4輪カート	16kgパール缶運搬用
2	695303	KPL-24-10M	グリース用高圧ホース 10m	KPL-24用両端G3/8オス口金付
3	802817	KPL-E5M	延長電源コード 5m	KPL-24用24V接続コネクタ付
4	855470	S-200	パールキャリアー	16kgパール缶運搬用

【グリース用】ベアリンググリース給脂機 GP-850

製品番号／型式	ベアリング使用範囲
	内径φ15~100 グリース No.0~3 (NLGI) ※ 16kgパール缶入り
881141／GP-850	本体質量 (kg) 42
	付属品 (各1)
	802629／インダクタープレート 852768／GP-850用ポンプ

※油圧が0℃以上の場合 (油圧が0℃よりも下回った場合にはNo.0~2となります)。
※NLGI No. (グリースちょう度) の適用範囲は目安となります。
グリースの性状によっては適用範囲でも使用できない場合があります。

◎ポンプ仕様

■ 852768／GP-850用ポンプ
●ポンプレシオ：65×1 ●最高吐出圧力：45MPa
●最大吐出量※：520g/min (No.0使用時) ●最大空気消費量※：235L/min (ANR)
※供給エア圧力：0.7MPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃時のテストデータです。

◎オプション

854923／
アタッチメントキットN 内訳

- ①製品番号／型式：
802242／GP-G
給脂ガン
- ②製品番号／型式：
805226／GP-NA
ニードルノズル (重量：410g)
- ③製品番号／型式：
695874／GP-H-2.5M
高圧ホース2.5m
- ④製品番号／型式：
805227／型式なし
ニードルキット



参考資料

マイクロマルチグリースの特徴

マイクロマルチグリース (リチウム) (シャーン) (モリブデン)

マイクロマルチグリース (リチウム) MP: 《キャップ色: 黄色／容器色: グリーン系》

特長 耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース

用途 産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部など

マイクロマルチグリース (シャーン) CG: 《キャップ色: オレンジ／容器色: グリーン系》

特長 極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース

用途 自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーン部分など

マイクロマルチグリース (モリブデン) MO: 《キャップ色: 白／容器色: グリーン系》

特長 リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース

用途 建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所

◎耐熱グリース/食品産業機械用グリース

耐熱グリース: 《キャップ色: オレンジ／容器色: グリーン系》

特長 耐熱・長寿命・防錆ウレグリース

用途 鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部など

食品産業機械用グリース: 《キャップ色: 白／容器色: 透明》

特長 耐熱・耐水・耐酸性に優れている。アルミコンプレックスグリース

用途 食品生産・保管等の産業機械のベアリング摺動部など

SKRシリーズのグリースの粘度とポンプ選定上の注意

グリースは、その用途によって数多くの成分・粘度のものが準備されています。特に粘度はNLGI番号により右表のように分類されており、ポンプ選定の重要な要素となっています。粘度の高い(かたい)グリースを使用する場合には、フォロープレートやインダクタプレート付の機種でないとグリースがうまく汲み出せません。ポンプ選定の際は、下表の説明を参考に適切な機種を選定してください。


◎【参考】NLGI番号によるグリースの粘度

	低い (やわらかい)	粘 度			高い (かたい)
NLGI番号	No.00	No.0	No.1	No.2	No.3
ちょう度	400~430	355~385	310~340	265~295	220~250

※この他にNo.000、No.4、5、6が規定されています。 ※ちょう度: 混和・25℃、60W


SKR-66	SKR110A50	SKR110A50PAL
使用可能範囲 (グリースの粘度) No.1程度	使用可能範囲 (グリースの粘度) No.1程度	使用可能範囲 (グリースの粘度) No.2程度
大型のキャビネット内に、市販のパール缶を収納して使用します。フォロープレート付なので、ややかたいグリースにも適しています。	110型の大型ポンプを使用していますので、吐出量が多く、作業能率が向上します。SKR-66と同様、フォロープレート付です。	エアリフト付の台車に110型高性能エアパワード®ポンプをセットしたグリース用の圧送ポンプユニットです。特にポンプのサクシオン部にはインダクタプレートがセットされ、エアリフトの加圧により粘度の高いグリースも容易に、最後まで無駄なく使用することが出来ます。

グリースフィッティングの種類

ハイドロリック ニップル	ピンタイプ ニップル	ボタンヘッド ニップル	ボタンヘッド寸法
JIS B 1575			
			
Aタイプ Bタイプ Cタイプ			標準サイズ 大型サイズ
一般的にベアリングや軸受け等の給油口に最も多く使用されているのがこのタイプで、ストレートタイプとアングルタイプがあり取付場所により選びます。	農機・鉄道車両などの給油口に使用されているのがこのタイプで、凹形状の内部に取付けられ上部が蓋されている事もあります。	土木・建設機械などの給油口に使用されているのがこのタイプで、ボタンの直径が大小あり、スライドで接続します。それに合わせて口金の選択が必要です。	グリースフィッティングの頭部はJIS (日本)・SAE (アメリカ)・DIN (ドイツ) など各国共通ですが、最近この規格に合わない寸法もありますので注意が必要です。

ノズルの交換注意事項

標準ストレートノズルを外す時にはユニオン組立をスパナで押さえてノズルを外してください。押さえないとユニオン組立も外れ、その他のアクセサリが接続できないばかりか、グリースの吐出もいたしません。

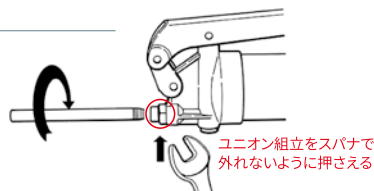

For Oil

概要／【オイル用】ルブリケーション機器

オイルシリンジ OSシリーズ

医療用注射器の操作のように、ノズル先端をオイルの中に差し込み、引手を引くとオイルが油筒に吸引され、引手を押し戻すと排出される、手動タイプのオイルポンプです。機械の作動油の入替作業などに最適です。



850247/OS-200



850248/OS-600



850249/OS-1000

ハンドバケットポンプ STB-700

手動式のポンプでオイルの給油が行えます。キャビネット内に多量のオイルが保有できるので、電源やコンプレッサーの無い屋外での作業にも適しています。

◎オプション



805339/OM-30MN



855470/S-200



881244/STB-700

ハンドバケットボリュームポンプ VOシリーズ

オイル用のハンドバケットポンプで、特に粘性の高い油脂を必要とする建設機械などへの給油に最適なポンプです。口金はボタンヘッドタイプで迅速かつ確実な給油が行えます。

◎オプション



800628/VO-50用口金(大)



880133/VO-50



880132/VO-8



パール缶用ハンドバケットポンプHOP-200

長年ご好評いただいていた『HOP-20』が樹脂缶対応仕様にリニューアル！スチール製のパール缶に加え、樹脂製のパール缶にも対応可能になりました。市販の20Lパール缶に差し込むだけですぐに使えるシンプルな万能型オイルポンプです。更に、付属キャリーのハンドル部を延長し操作性を大幅にアップさせました。流量計（オプション）の取付も可能です。

◎オプション



805339/OM-30MN



855470/S-200



881243/HOP-200

ポータブルルブリケーター SGRシリーズ

機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。ポンプは全てコンプレッサの圧縮エアで作動するエアパワード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンをコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます。

◎オプション



SGR用オイルホース



880267/SGR-55

ルブドラムセット LDSシリーズ

※すべてのシリーズにドラム缶は付属しておりません。

ルブドラムセットは、大型車両や建設機械、生産設備などのオイルメンテナンスに最適な給油機器です。台車にオイル用のエアパワード®ポンプ・オイルガン・給油ホースなどをセットしており、台車に200Lドラム缶をそのまま搭載してご使用いただけます。

◎アクセサリ：フロート式ドラム缶用液面計

表示が見やすくドラム缶内の液量が一目でわかり取付け簡単です。200Lドラム缶の小栓(3/4")に取付けるだけで新油の残量管理や廃油の満量管理に最適です。



881213/LDS-110K2



687059/DLG-200

使用例

ヤマダ・オイルディスペンサー



新油

廃油

For Oil

仕様／【オイル用】ルブリケーション機器

【オイル用】オイルシリンジ OSシリーズ

製品番号／型式		製品番号／型式		製品番号／型式	
1		2		3	
850247／OS-200		850248／OS-600		850249／OS-1000	

	製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (kg)	容量 (mL)	理論容積
1	850247	OS-200	490	0.57	200	
2	850248	OS-600	696	1.28	600	
3	850249	OS-1000	886	1.77	1000	

【オイル用】ハンドバケットポンプ STB-700

製品番号／型式	全高 (mm)	容量 (L)	質量 (kg)	付属品
	943	20	9.5	855470／S-200

◎【参考】ポンプ仕様

■ STB-700用 ● 吐出量※：40mL／ストローク ● ストローク：50mm ※マシン油#160、油温20℃の時の参考値です。

881244／STB-700

◎オプション

製品番号	型式	名称	仕様
855470	S-200	パールキャリアー	20Lパール缶運搬用 ※STB-700標準付属品
805339	OM-30MN	メカニカル 流量計	フィルター、アダプター付

	
805339／OM-30MN	855470／S-200

【オイル用】ハンドバケットボリュウムポンプ VOシリーズ

製品番号／型式	全高 (mm)	製品番号／型式	全高 (mm)
	Max: 820 Min: 530		Max: 707 Min: 477
容量 (L)		容量 (L)	
15		8	
質量 (kg)		質量 (kg)	
9.6		5.0	
付属品 (各1)		付属品 (各1)	
695055／耐油ホース (1.5m)		695056／耐油ホース (1m)	
800894／ボタンヘッド口金 (小)		800772／ボタンヘッド口金 (小)	

880133／VO-50

880132／VO-8

◎【参考】ポンプ仕様

■ VO-50用 ● 吐出圧力※：5MPa ● 吐出量※：24mL／ストローク ■ VO-8用 ● 吐出圧力※：2MPa ● 吐出量※：20mL／ストローク ※マシン油#160、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

	製品番号	型式	名称	仕様
	800628	VO50-22	ボタンヘッド口金	VO-50 大型ボタンヘッドニップル用
	695056	VO8-1M	オイル用ホース 1m	R1/4×Rc1/4口金付 ※VO-8 標準付属品
	695559	VO8-3M	オイル用ホース 3m	R1/4×Rc1/4口金付 VO-8用
	695055	VO50-1.5M	オイル用ホース 1.5m	R3/8×Rc3/8口金付 ※VO-50 標準付属品
	695107	VO50-3M	オイル用ホース 3m	R3/8×Rc3/8口金付 VO-50用

800628／VO-50用口金 (大)

【オイル用】樹脂缶／パール缶用ハンドバケットポンプ HOP-200

製品番号／型式	全高(mm)
	943
	本体質量(kg)
	4.7
	付属品(各1)
	855470 パールキャリア S-200 802823 ノズル付給油ホース(2m) 717547 アダプター(樹脂パール缶取付用) 687354 蝶ボルト M8×1.25×15 (樹脂パール缶取付用)
881243/HOP-200	

◎【参考】ポンプ仕様

■ HOP-200用 ●吐出量※: 60mL/ストローク ●ストローク: 110mm
※ギヤオイル#150、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

	
805339/OM-30MN メカニカル流用計	855470/S-200 パールキャリア

【オイル用】ポータブルルブリケーター SGRシリーズ

製品番号／型式	全高(mm)	製品番号／型式	全高(mm)
	784		955
	容量(L)		容量(L)
	20(専用油槽)		50
	質量(kg)		質量(kg)
	16		25
	付属品(各1)		付属品(各1)
	695052/耐油ホース(1.5m) 686858/デジタルオイルガン 682905/専用油槽 680743/口金PS-20PM		687064/グリップメーター 805416/ノズルクミタテ 680285/ユニオンアダプター 695700/耐油ホース(3m) 802553/エアレギュレーター
880267/SGR-55		880635/SGR-110A5	

◎【参考】ポンプ仕様

■ SGR55用 ●ポンプレシオ: 1.8×1 ●最高吐出圧力※: 1.2MPa ●最大吐出量※: 7L/min
■ SGR110A5用 ●ポンプレシオ: 5×1 ●最高吐出圧力※: 3.5MPa ●最大吐出量※: 11L/min

※供給エア圧力: 0.7MPa、SAE-30モーターオイル使用、
油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

製品番号	型式	名称	仕様	製品番号	型式	名称	仕様
695052	SGR-55-1.5M	オイル用ホース 1.5m	両端R3/8口金付※1	695092	110H-2M	オイル用ホース 2m	R1/2×G1/2口金付 SGR-110A5用
695051	SGR-55-2M	オイル用ホース 2m	両端R3/8口金付 SGR-55用	695700	110H-3M	オイル用ホース 3m	R1/2×G1/2口金付※2
695103	SGR-55-3M	オイル用ホース 3m	両端R3/8口金付 SGR-55用	695156	110H-5M	オイル用ホース 5m	R1/2×G1/2口金付 SGR-110A5用

※1 SGR-55 標準付属品 ※2 SGR-110A5 標準付属品

【オイル用】ルブドラムセット(ドラム缶用給油台車) LDSシリーズ

※すべてのシリーズにドラム缶は付属しておりません。
※ガンレス仕様: 構成部品よりグリップメーター(687064)/ノズルクミタテ(805416)を除いた構成です。

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
			
881213/LDS-110K2	881183/LDS-110R2	881182/LDS-110D2	881184/LDS-90D2

LDS-110K2(881213): ドラム缶交換時は、サクシヨンパイプの差し替えのみの簡単作業。

※ガンレス仕様: LDS-110K2LG(881213LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●851753/SH-110A5 ポンプ ●687064/グリップメーター ●805416/ノズルクミタテ
●805198/LDS 接続部品 ●805283/スタンドキット ●850126/SCK-200D サクシヨン組立

LDS-110R2(881183): 15mオイルホースリールを使用し、広い範囲をカバーすることができます。

※ガンレス仕様: LDS-110R2LG(881183LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●686845/GR-4G15 ホースリール ●851754/DR-110A5 ポンプ
●687064/グリップメーター ●805416/ノズルクミタテ ●805198/LDS 接続部品

LDS-110D2(881182): DR110A5・耐油用5mホース・グリップメーターをセットしたタイプです。

※ガンレス仕様: LDS-110D2LG(881182LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●851754/SH-110A5 ポンプ
●687064/グリップメーター ●805416/ノズルクミタテ ●805198/LDS 接続部品

LDS-90D2(881184): DR90A3・耐油用5mホース・流量計付オイルメーターをセットしたタイプです。

※ガンレス仕様: LDS-90D2LG(881184LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●880966/DR-90A3 ポンプ
●687064/グリップメーター ●805416/ノズルクミタテ ●805198/LDS 接続部品

◎アクセサリ

製品番号／型式	名称
	フロート式 ドラム缶用液面計
	用途
	オイル
	軽油
	水
	灯油
687059/DLG-200	



 **注 意** 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために材料の種類をよくご確認ください。



<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号

東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号

仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号

名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号

広島営業所 〒733-0842 広島市西区井口5丁目18番2号

相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号



【弊社HPはこちら!】

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

改訂 2025.12