

ルブリケーション機器

Lubrication Equipment



ルブリケーション機器

コンプレッサーの圧縮エアで作動するエアパワードポンプを使用したグリース・オイルの給油機です。高性能・安全性に優れ、簡単に操作することができます。各種工場での設備機械、生産ラインを始め、車両、土木、建設等のメンテナンス作業に数多く使用されております。



ルブリケーション機器カタログ INDEX

4 概要／【グリース用】ルブリケーション機器

6 仕様／【グリース用】ルブリケーション機器

- ・[電動タイプ] 電動式グリースガン EGシリーズ
- ・[手動レバータイプ] ハンドグリースガン CH/KH/GCシリーズ

- ## 7
- ・[エア駆動タイプ] オートグリースマシンガン® AMG-400N
 - ・[ノズルアタッチメント] ノズル・マイクロ®ホース

- ## 8
- ・[カートリッジグリース] マイクロ®マルチグリース
 - ・フットバケットポンプ FB-8
 - ・ハンドバケットポンプ SKシリーズ

- ## 9
- ・ポータブルルブリケーター SKRシリーズ

- ## 10
- ・ペール缶用電動ルブリケーター EPLシリーズ
 - ・ベアリンググリース給脂機 GP-850

11 参考資料

12 概要／【オイル用】ルブリケーション機器

14 仕様／【オイル用】ルブリケーション機器

- ・オイルシリンジ OSシリーズ
- ・ハンドバケットポンプ STBシリーズ
- ・ハンドバケットボリュウムポンプ VOシリーズ

- ## 15
- ・ペール缶用ハンドバケットポンプ HOP-20
 - ・ポータブルルブリケーター SGRシリーズ
 - ・ルブドラムセット(ドラム缶用給油台車) LDSシリーズ

For Grease

概要／【グリース用】ルブリケーション機器

【電動タイプ】電動式グリースガン EGシリーズ

室内はもちろん、屋外や高所での不便な給油箇所にも手軽にグリースアップがおこなえる電動式のグリースガンです。駆動源は一般家庭用のAC-100V、リチウムイオンバッテリー充電式のDC-10.8Vからお選びいただけます。いずれも400gカートリッジグリースが使用できるので、グリースのセットが簡単でスピーディーに行え、手を汚すこともありません。



855003/EG-400A II

◎オプション

持ち運びも便利な
ケース付きもご用意



ケース外観



使用イメージ

【手動レバータイプ】ハンドグリースガン CH/KH/GCシリーズ

動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。手詰め、カートリッジの種類・サイズによって各種型式がございます。また、高圧仕様やワンハンド操作などの特殊なグリースガンもございます。



854626/CH-400



854628/KH-32



854654/GC-57K

【エアー駆動タイプ】オートグリースマシンガン® AMG-400N

付属のエアレギュレーターをエア供給口に取付けのうえ、エアコンプレッサーの圧縮空気を接続することで、簡単かつスピーディーにグリースアップ作業を行うことができます。機械、車両を始め生産ライン作業に最適です。



854884/AMG-400N



685472
ロータリープラグ

【ノズルアタッチメント】ノズル・マイクロ®ホース


レバー式グリースガンやSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口（グリースニップルなど）の形状に合わない場合や注油しにくい場所に給油口がある場合は、それぞれに適したノズルやマイクロホースをご利用ください。標準付属品のノズルを外して取付が可能です。



850664/SPK-1C

【カートリッジグリース】マイクロ®マルチグリース

ヤマダ・マイクロ®マルチグリースは、蛇腹式なので詰め替え時に手を汚すことなく、グリースの無駄もありません。ご用途に合わせお選び下さい。



MMG-400シリーズ

フットバケットポンプ FB-8

足踏み式で、フットペダルを踏むだけでグリースアップ。屈む必要がなく、疲労を軽減します。グリースロックカブラが標準装備されており、グリースアップ中ノズルを手で押さえる必要がありません。コンパクトで高耐久。8L容量のバケットは、楕円型で堅牢なつくりです。フットペダルを押し上げると、ホース内の残圧がバケット内に解放される圧抜きバルブ。



686833/FB-8

グリースロックカブラ 標準装備

レバーの操作で、グリースニップルへの接続・取外しが簡単に行えます。





ハンドバケットポンプ SK-77

手動式のポンプでグリースの給脂が行えます。キャビネット内に多量のグリースが保有できるので、電源やコンプレッサーの無い屋外での作業にも適しています。フォロープレート付で、グリースを無駄なくご使用いただけます。また、市販のペール缶(16kg)入りのグリースに直接取付してご使用いただくことも可能です。



880308/SK-77

◎オプション



SK用グリースホース

ポータブルブリケーター SKRシリーズ

機械や車両などへのグリース給油に不可欠なポータブルブリケーターです。ポンプは全てコンプレッサーの圧縮エアで作動するエアパワード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。キャビネットにポンプ・ホース・ガンコンパクトにセットしており(SK R110A50PALを除く)、作業効率向上に役立ちます。



880877/SKR-66

◎オプション



851985/HPG-G

ペール缶用電動ルブリケーター EPLシリーズ

市販のペール缶(16kg)入りのグリースに直接取付してご使用いただけるグリース用ルブリケーターです。ポータブルタイプなので、各種機械メンテナンスや建設機械への搭載用ポンプとして最適です。駆動源はご用途に合わせAC-100V・DC-24Vの2種類からご選定いただけます。

◎オプション



802335/KPL-55C



880899/EPL-100

ベアリンググリース給脂機 GP-850

車両用のベアリングへのグリース給脂を簡単・確実に行えるポンプユニットです。ポンプと給脂コーンユニットが一体となっており、効率的な作業が行えます。

◎オプション



805226/GP-NA



881141/GP-850

For Grease

仕様／【グリース用】ルブリケーション機器

【グリース用】[電動タイプ] 電動式グリースガン EGシリーズ

製品番号／型式	グリース容量 (g)	製品番号／型式	グリース容量 (g)
	400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)		400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)
	最大吐出圧力 (MPa)		最大吐出圧力 (MPa)
	40		40
	吐出量 (g/min)		吐出量 (g/min)
	72g/min 以上		51g/min 以上
	定格電圧 (V)		定格電圧 (V)
	AC100		DC10.8
855003/EG-400AII	定格電力 (W)	855004/EG-400BII	定格電力 (W)
	420		400
	本体質量 (kg)		本体質量 (kg)
	約4		約4

◎オプション

- 製品番号／型式: 881207/EG-400AII C
EG-400AII ケース付き
- 製品番号／型式: 881208/EG-400BII C
EG-400BII ケース付き
- 製品番号／型式: 855005/EG-400BII L
充電器なし (BII 用)
- 製品番号／型式: 855006/EG-400BII LL
充電器・バッテリーなし (BII 用)
- 製品番号／型式: 805269/EG-C
ケース単体 (AII・BII 兼用)
- 製品番号／型式: 687033/EG-1040B
バッテリー単体 (BII 用)
- 製品番号／型式: 687034/EG-10SA
充電器単体 (BII 用)



※ケース収納時はマイクロホースを取り外してください。

◎使用例



【グリース用】[手動レバータイプ] ハンドグリースガン KH/CH/GCシリーズ

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
1 	2 	3 	4 
854655/KH-16	854629/KH-120	854627/KH-35	854628/KH-32
5 	6 	7 	
854669S/KH-500S	854626/CH-400	854626G/CH-400G	
8 	9 		
854787/CH-650LL	854654/GC-57K		

	製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (kg)	油槽径 (mm)	容量 (手詰) (g)	カートリッジ (g)	使用方法	吐出量/ストローク (g)	最大圧力 (MPa)
1	854655	KH-16	241	0.44	38	130	80	兼用	0.4	10
2	854629	KH-120	232	0.51	38	130	80	兼用	0.55	20
3	854627	KH-35	290	1.11	59.6	380	200	兼用	0.9	25
4	854628	KH-32	412	1.27	59.6	180	—	手詰専用	1.5	25
5	854669S	KH-500S	368	1.30	59.6	500	400	兼用	0.9	50
6	854626	CH-400	368	1.29	59.6	—	400	カートリッジ専用	0.9	50
7	854626G	CH-400G (グリース付)	368	1.29	59.6	—	400	カートリッジ専用	0.9	50
8	854787	CH-650LL	401	1.30	59.6	500	400	兼用	0.85	80
9	854654	GC-57K	371	1.55	57	500	筒型カートリッジ400	兼用	0.9	50


※全長・質量はノズルを含みません。 ※KHシリーズ各型には、HSP-1ノズルが標準で付属しています。CH-400とCH-400GはHSP-2付、CH-650LLはCNP-1付、(KH-16はCNP-2付、KH-500SはCNP-2とSPK-3C付です。)GC-57KはCNP-2付です。 ※表示の最大圧力はチャックノズル (CNP-2) 使用時の圧力です。 ※グリースを手詰でご使用の場合、温度条件等によりNLGI1以下の低粘度ではご使用できない場合があります。 ※適用グリースはカートリッジ使用の場合 NLGI No.0~2 (KH-16はNo.1~2) (GC-57KはNo.2~3)、手詰使用の場合 NLGI No.1 (GC-57KはNo.2~3)

【グリース用】[エア駆動タイプ] オートグリースマシンガン® AMG-400N

製品番号／型式	グリース容量 (g)	◎付属品	◎オプション
	400 (蛇腹式カートリッジグリース専用)		
	最大吐出圧力 (MPa)		
	28		
	最大吐出量 (mL/min)		
	310		
	使用エア圧力 (MPa)		
	0.3~0.7		
	外観寸法 (全高×全長mm)		
	387×438		
854884/AMG-400N	本体質量 (kg)	804918 レギュレータ	685472 ロータリープラグ
	2.1		

※CNP-2とレギュレータが標準で付属しています。

【ノズルアタッチメント】ノズル・マイクロ®ホース

製品番号／型式			
1 	2 	3 	4 
804903/HSP-1	800701/HSP-3	804910/CNP-1	686445/CNP-1H (ノズル外型17φ)
5 	6 	7 	
804911/CNP-2	686446/CNP-2H (ノズル外型15φ)	850664/SPK-1C	
8 	9 	10 	
855205/SPK-2C	850666/SPK-3C	850381/SPK-20C (大型ボタンヘッド用)	
11 	12 13 14 	15 	16 
851268/SPK-700E	805177/SPK-500S 805178/SPK-1000S 805252/SPK-1500S	686830/GLC-70	686966/GLC-70L

	分類	製品番号	型式	全長 (mm)	質量 (g)	用途
1	ストレートノズル	804903	HSP-1	120	46	標準型ノズル
		804904	HSP-2	240	96	ロングノズル
2		800701	HSP-3	135	56	ベアリング注脂用
		804907	HSP-10	450	188	ロングノズル
3	ハイドロチャックノズル	804910	CNP-1	185	93	ハイドロリックニップル用
4		686445	CNP-1H	38.5	37	CNP-1用チャックノズル
5		804911	CNP-2	185	93	ハイドロリックニップル用
6		686446	CNP-2H	39	37	CNP-2用チャックノズル
		804912	CNP-13	335	180	ハイドロリックニップル用
7	マイクロ®ホース 常用圧力: 21MPa	850664	SPK-1C	355	141	ピンタイプフィッティング用
8		855205	SPK-2C	373	152	ボタンヘッドフィッティング用
9		850666	SPK-3C	330	83	ハイドロリックニップル用
		850478	SPK-1C-1M	1069	189	ピンタイプフィッティング用
		855206	SPK-2C-1M	1070	242	ボタンヘッドフィッティング用
		850480	SPK-3C-1M	1030	132	ハイドロリックニップル用
		855271	SPK-3C-1.5M	1530	175	ハイドロリックニップル用
		850392	SPK-5	418	300	ハイドロリックニップル用
10		850381	SPK-20C	377	320	ボタンヘッドフィッティング用
11		851268	SPK-700E	705	160	ハイドロリックニップル用
12	ロックカブラ	805177	SPK-500S	572	300	ロックカブラ付きホース
13		805178	SPK-1000S	1072	350	ロックカブラ付きホース
14		805252	SPK-1500S	1572	400	ロックカブラ付きホース
15		686830	GLC-70	89.6	100	グリースロックカブラ
16		686966	GLC-70L	137.7	160	グリースロックカブラ ロング

※レバー式グリースガン(KH-16除く)にはすべて取付可能です(SPK-5を除く)。 ※マイクロ®ホースは21MPa以下でご使用ください。 ※マイクロ®ホースの最小曲げ半径は35mmとなっております。それ以下の屈曲が発生した場合破損する恐れがあります。 ※SKR型シャールシールブリケータの851985高圧グリースガンには、SPK-1・2・3型マイクロ®ホースは使用できません。ノズルの先に取付けて利用するSPK-5型マイクロ®ホースをご利用ください。 ※マイクロ®ホースは先端のクイックチャックにてグリースニップルにセットし使用します。内部のツメによって喰われて固定されているので、取外す際は少し傾けると簡単に外れます。また、給脂中は内部が高圧になることがありますので手を添えないでください。 ※ロックカブラはレバーの操作でワンタッチ接続、無駄なく給脂、スムーズな取外しが可能です。500mmのホース付きのSPK-500S、1000mmのホース付きのSPK-1000S、1500mmのホース付きのSPK-1500S。さらに、グリースロックカブラ先端部のみのGLC-70がございます。

[カートリッジグリース] マイクロ® マルチグリース



	製品番号	型式	名称	種類	番手	ちょう度	仕使温度範囲(℃)	容量(g)	該当製品
1	682314	MMG-400-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	400	AMG-400・EG-400AII・EG-400BII
	682313	MMG-400-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80	400	CH-400・CH-650LL・KH-500
	682312	MMG-400-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150	(20本/1ケース)	(特殊グリースもご使用いただけます)
2	683311	MMG-200-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	200	KH-35
	683312	MMG-200-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80	(20本/1ケース)	
	683313	MMG-200-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150	(20本/1ケース)	
3	682593	MMG-80-MP	マイクロ®	リチウム	No.2	265~295	-15~130	80	KH-120
	683309	MMG-80-CG	マルチ	シャーシ	No.1	310~340	-10~80	(30本/1ケース)	KH-16
	683310	MMG-80-MO	グリース	モリブデン	No.2	265~295	-15~150	(30本/1ケース)	


◎特殊グリース

製品番号	型式	名称	種類	番手	ちょう度	仕使温度範囲(℃)	容量(g)
684200	NPC-AA	耐熱用カートリッジ式グリースAA	ウレア	No.2	265~295	-20~180	400 (20本/1ケース)
685800	FDL-FF20	食品産業用フードルブ No.2	アルミコンプレックス	No.2	265~295	-20~180	400 (20本/1ケース)
685801	FDL-FF5	食品産業用フードルブ No.2 ミニ	アルミコンプレックス	No.2	265~295	-20~180	400 (5本/1ケース)

【グリース用】フットバケットポンプ FB-8

製品番号/型式	容量(L)
	8
	吐出量/ストローク(ml)
	2.7
	吐出圧力(MPa)
	69
	付属ホース(m)
	1/4"×2
	寸法(mm)
	L450×W239×H452
	重量(kg)
686833/FB-8	8.6

◎グリースアップ 圧抜き



◎オプション ホース

製品番号	型式	名称	仕様
GC81007	FB-2M	F-8用グリースホース 2m	1/4"×2m 両端R1/8
GC81008	FB-3M	F-8用グリースホース 3m	1/4"×3m 両端R1/8
GC81010	FB-5M	F-8用グリースホース 5m	1/4"×5m 両端R1/8

◎オプション ロックカプラ

製品番号	型式	名称	全長(mm)	質量(g)
686830	GLC-70	グリースロックカプラ	89.6	100
686966	GLC-70L	グリースロックカプラ ロング	137.7	160

【グリース用】ハンドバケットポンプ SK-77

製品番号/型式	全高(mm)
	795
	容量(L)
	16
	質量(kg)
	10.0
	付属品(各1)
	800601/SK用グリースガン 695046/高圧耐油ホース(2m) 801426/フォロープレート 851003/S-20キャリアー
880308/SK-77	

◎【参考】ポンプ仕様

■SK-77用
●吐出量※: 3.2g/ストローク ●最高吐出圧力: 25MPa ●ストローク: 38~43mm
※NLGI No.0グリース使用、油温20℃時の参考値です。
※標準で付属しているホースで短い場合には、長いホース(3m, 5m)が揃っていますので別途ご購入ください。

◎オプション

製品番号	型式	名称	仕様
851003	S-20	キャリアー	16kgベール缶運搬用 ※SK-77標準付属品
695046	SK-2M	グリース用ホース 2m	両端G1/4オス口金付 常用圧力18MPa
695100	SK-3M	グリース用ホース 3m	両端G1/4オス口金付 常用圧力18MPa
695102	SK-5M	グリース用ホース 5m	両端G1/4オス口金付 常用圧力18MPa

【グリース用】ポータブルルブリケーター SKRシリーズ

※標準モデルには、高圧グリースガン、ホースは付属しませんので別途ご購入ください。

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
1  880877／SKR-66	2  880631／SKR-110A50	3  881122／SKR-110A50PAL 881123／SKR-110A50PAL-SL

	製品番号	型式	全高(mm)	容量(kg)	質量(kg)	付属品(各1)
1	880877	SKR-66	845	キャビネット内にパール缶を収納 (16~18)	17.6	851985／高圧グリースガン 695034／高圧耐油ホース (2.5m) 800766／バルブキット 802161／フォロープレート組立 (φ300) 801241／エアレギュレーター
2	880631	SKR110A50	953	キャビネット内にパール缶を収納 (16~18)	25	851985／高圧グリースガン 695034／高圧耐油ホース (2.5m) 800431／チェックバルブ 803481／フォロープレート組立 (φ300) 802553／エアレギュレーター
3	881122	SKR110A50PAL※	917 リフト上昇時1,317	パール缶を収納 (16~18)	34	804941／レギュレーター組立 802629／インダクタープレート組立 854662／リフトベース組立
3	881123	SKR110A50PAL-SL シリコングリース仕様※	917 リフト上昇時1,317	パール缶を収納 (16~18)	34	831384／キャスター組立 804941／レギュレーター組立 802629／インダクタープレート組立 854662／リフトベース組立 831384／キャスター組立

◎【参考】ポンプ仕様

- SKR-66用 ●ポンプレシオ：65×1 ●最大吐出圧力※：40MPa ●最大吐出量※：320g/min ●最大空気消費量※：212L/min (ANR)
 ■ SKR-110A50用 ●ポンプレシオ：50×1 ●最大吐出圧力※：35MPa ●最大吐出量※：1,300g/min ●最大空気消費量※：320L/min (ANR)
 ■ SKR-110A50PAL／SKR-110A50PAL-SL ●ポンプレシオ：50×1 ●最大吐出圧力※：35MPa ●最大吐出量※：1,300g/min ●最大空気消費量※：320L/min (ANR)

※供給エア圧力：0.7MPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
1  851985／HPG-G	2  853502／GMN-500	3  SKR用グリースホース

製品番号	型式	名称	仕様
1 851985	HPG-G	高圧グリースガン	SKR-66、110A50標準付属品
2 853502	GMN-500	デジタルグリースガン	液晶表示、流量計付
695062	SKR-1.5M	グリース用高圧ホース 1.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695050	SKR-2M	グリース用高圧ホース 2.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695034	SKR-2.5M	グリース用高圧ホース 2.5m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
3 695049	SKR-3M	グリース用高圧ホース 3.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695098	SKR-5M	グリース用高圧ホース 5.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695335	SKR-7M	グリース用高圧ホース 7.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa
695099	SKR-10M	グリース用高圧ホース 10.0m	両端G1/4口金付 常用耐圧34.5MPa

【グリース用】パール缶用ルブリケーター EPL-100/KPL-24

製品番号／型式	吐出量 (g/min)	製品番号／型式	吐出量 (g/min)
AC-100Vタイプ	120~190	DC-24Vタイプ	80~120
	吐出圧力 (MPa) 0~28		吐出圧力 (MPa) 0~24
	最高吐出圧力 (MPa) 28		最高吐出圧力 (MPa) 28 (30分定格)
	回転数 (rpm) 90~145		回転数 (rpm) 90~108
	耐震度 (G) 4		耐震度 (G) 4
	適用グリース No.0、No.1、No.2 (NLGI)		適用グリース No.0、No.1、No.2 (NLGI)
	使用温度範囲 (℃) -10~40		使用温度範囲 (℃) -10~40
	付属品		付属品
880899/EPL-100		880639/KPL-24	
定格	851985/高圧グリースガン	定格	852164/高圧グリースガン
連続定格	803085/フォロープレート	連続定格	803085/フォロープレート
電動機	695034/ホース (1/4×2.5m)	電動機	682481/ユニオンアダプタ
AC100V、100W、1~3A	802493/コード5m	DC-24V、100~130W、2~7.5A	802704/キャップタイヤ (2.5mコネクタ付)
質量 (kg)		質量 (kg)	
13		12	

◎オプション

1	2	3	
			
802335/KPL-55C 4輪カート	695303/KPL-24-10M グリース用高圧ホース 10m	802817/KPL-E5M 延長電源コード 5m	851003/S-20 延長電源コード 5m

	製品番号	型式	名称	仕様
1	802335	KPL-55C	4輪カート	16kgパール缶運搬用
2	695303	KPL-24-10M	グリース用高圧ホース 10m	KPL-24用両端G3/8オス口金付
3	802817	KPL-E5M	延長電源コード 5m	KPL-24用24V接続コネクタ付
	851003	S-20	キャリア	16kgパール缶運搬用

【グリース用】ベアリンググリース給脂機 GP-850

製品番号／型式	ベアリング使用範囲
	内径φ15~100
	グリース
	No.0~3 (NLGI) ※ 16kgパール缶入り
	本体質量 (kg) 42
	付属品 (各1)
881141/GP-850	802629/インダクタープレート 852768/GP-850用ポンプ

※油圧が0℃以上の場合 (油圧が0℃よりも下回った場合にはNo.0~2となります)。
※NLGI No. (グリース稠度) の適用範囲は目安となります。
グリースの性状によっては適用範囲でも使用できない場合があります。

◎ポンプ仕様

- 852768/GP-850用ポンプ
- ポンプレシオ: 65×1 ●最高吐出圧力: 45MPa
- 最大吐出量※: 520g/min (No.0使用時) ●最大空気消費量※: 235L/min (ANR)
- ※供給エア圧力: 0.7MPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃時のテストデータです。

◎オプション

アタッチメントキットN

- ①製品番号／型式:
802242/GP-G
給脂ガン
- ②製品番号／型式:
805226/GP-NA
ニードルノズル (重量: 410g)
- ③製品番号／型式:
695874/GP-H-2.5M
高圧ホース2.5m
- ④製品番号／型式:
805227/型式なし
ニードルキット



参考資料

マイクロマルチグリースの特徴

マイクロマルチグリース (リチウム) (シャーン) (モリブデン)

マイクロマルチグリース (リチウム) MP: 《キャップ色: 黄色／容器色: グリーン系》

特長 耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース **用途** 産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部など

マイクロマルチグリース (シャーン) CG: 《キャップ色: オレンジ／容器色: グリーン系》

特長 極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース **用途** 自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーン部分など

マイクロマルチグリース (モリブデン) MO: 《キャップ色: 白／容器色: グリーン系》

特長 リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース **用途** 建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所

◎耐熱グリース/食品産業機械用グリース

耐熱グリース: 《キャップ色: 白／容器色: グリーン系》

特長 耐熱・長寿命・防錆ウレアグリース **用途** 鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部など

食品産業機械用グリース: 《キャップ色: 白／容器色: 透明》

特長 耐熱・耐水・耐酸性に優れている。アルミコンプレックスグリース **用途** 食品生産・保管等の産業機械のベアリング摺動部など

SKRシリーズのグリースの粘度とポンプ選定上の注意

グリースは、その用途によって数多くの成分・粘度のものが準備されています。特に粘度はNLGI番号により右表のように分類されており、ポンプ選定の重要な要素となっています。粘度の高い(かたい)グリースを使用する場合には、フォロープレートやインダクタプレート付の機種でないといとグリースがうまく汲み出せません。ポンプ選定の際は、下表の説明を参考に適切な機種を選定してください。


◎【参考】NLGI番号によるグリースの粘度

	低い (やわらかい)	粘 度			高い (かたい)
NLGI番号	No.00	No.0	No.1	No.2	No.3
ちょう度	400~430	355~385	310~340	265~295	220~250

※この他にNo.000、No.4、5、6が規定されています。 ※ちょう度: 混和・25°C、60W


SKR-55	SKR-66	SKR110A50	SKR110A50PAL
使用可能範囲 (グリースの粘度) No.0程度	使用可能範囲 (グリースの粘度) No.1程度	使用可能範囲 (グリースの粘度) No.1程度	使用可能範囲 (グリースの粘度) No.2程度
キャスト付の安定の良い台車に、キャビネット、ポンプなどをセットした使いやすい普及型で、市販のベール缶をキャビネット内に収納して使用できます。	大型のキャビネット内に、市販のベール缶を収納して使用します。フォロープレート付なので、ややかたいグリースにも適しています。	110型の大型ポンプを使用していますので、吐出量が多く、作業能率が向上します。SKR-66と同様、フォロープレート付です。	エアリフト付の台車に110型高性能エアパワード®ポンプをセットしたグリース用の圧送ポンプユニットです。特にポンプのサクシジョン部にはインダクタプレートがセットされ、エアリフトの加圧により粘度の高いグリースも容易に、最後まで無駄なく使用することが出来ます。

グリースフィッティングの種類

ハイドロリック ニップル	ピンタイプ フィッティング	ボタンヘッド フィッティング	ボタンヘッド寸法
 Aタイプ Bタイプ Cタイプ			 標準サイズ 大型サイズ
一般的にベアリングや軸受け等の給油口に最も多く使用されているのがこのタイプで、ストレートタイプとアングルタイプがあり取付場所により選びます。	農機・鉄道車両などの給油口に使用されているのがこのタイプで、凹形状の内部に取付けられ上部が蓋されている事もあります。最近あまり見かける事が少なくなりました。	土木・建設機械などの給油口に使用されているのがこのタイプで、ボタンの直径が大小あり、スライドで接続します。それに合わせて口金の選択が必要です。	グリースフィッティングの頭部はJIS (日本)・SAE (アメリカ)・DIN (ドイツ) など各国共通ですが、最近この規格に合わない寸法もありますので注意が必要です。

ノズルの交換注意事項

標準ストレートノズルを外す時にはユニオン組立をスパナで押さえてノズルを外してください。押さえないとユニオン組立も外れ、その他のアクセサリーが接続できないばかりか、グリースの吐出もいたしません。



For Oil

概要／【オイル用】ルブリケーション機器

オイルシリンジ OSシリーズ

医療用注射器の操作のように、ノズル先端をオイルの中に差し込み、引手を引くとオイルが油筒に吸引され、引手を押し戻すと排出される、手動タイプのオイルポンプです。機械の作動油の入替作業などに最適です。



850247/OS-200



850248/OS-600



850249/OS-1000

ハンドバケットポンプ STBシリーズ

手動式のポンプでオイルの給油が行えます。キャビネット内に多量のオイルが保有できるので、電源やコンプレッサーの無い屋外での作業にも適しています。

◎オプション



805339/OM-30MN



851003/S-20



880135/STB-60

ハンドバケットボリュウムポンプ VOシリーズ

オイル用のハンドバケットポンプで、特に粘性の高い油脂を必要とする建設機械などへの給油に最適なポンプです。口金はボタンヘッドタイプで迅速かつ確実な給油が行えます。

◎オプション



800628/VO-50用口金(大)



880133/VO-50



880132/VO-8



ペール缶用ハンドバケットポンプHOP-20

市販のオイル用ペール缶(20L)に直接取付してご使用いただけるオイルポンプです。ポンプを差し込むだけで簡単に取付できるのでオイルの入替作業も不要です。移動に便利なS-10Nキャリーも付属しており便利にお使いいただけます。流量計(オプション)の取付も可能です。

◎オプション



805339/OM-30MN



805185/OM-30D



880571/HOP-20

ポータブルルブリケーター SGRシリーズ

機械や車両などへの潤滑油給油に不可欠なポータブルルブリケーターです。ポンプは全てコンプレッサの圧縮エアーで作動するエアーパワード®ポンプなので、簡単かつ安全にご使用いただけます。キャビネットにポンプ・ホース・流量計・ガンコンパクトにセットしており、作業効率向上に役立ちます。

◎オプション



SGR用オイルホース



880267/SGR-55

ルブドラムセット LDSシリーズ

※すべてのシリーズにドラム缶は付属しておりません。

ルブドラムセットは、大型車両や建設機械、生産設備などのオイルメンテナンスに最適な給油機器です。台車にオイル用のエアーパワード®ポンプ・オイルガン・給油ホースなどをセットしており、台車に200Lドラム缶をそのまま搭載してご使用いただけます。

◎アクセサリ：ドラム缶用液面計 DLG-200

表示が見やすくドラム缶内の液量が一目でわかり取付け簡単です。200Lドラム缶の小栓(3/4")に取付けるだけで新油の残量管理や廃油の満量管理に最適です。



881213/LDS-110K2



687059/DLG-200

使用例



ヤマダ・オイルディスペンサー

新油

廃油

For Oil

仕様／【オイル用】ルブリケーション機器

【オイル用】オイルシリンジ OSシリーズ

製品番号／型式		製品番号／型式		製品番号／型式	
					
850247／OS-200		850248／OS-600		850249／OS-1000	

	製品番号	型式	全長(mm)	質量(kg)	容量(mL)	理論容積
1	850247	OS-200	490	0.57	200	
2	850248	OS-600	696	1.28	600	
3	850249	OS-1000	886	1.77	1000	

【オイル用】ハンドバケットポンプ STBシリーズ

製品番号／型式	全高(mm)	製品番号／型式	全高(mm)
	795		795
	容量(L)		容量(L)
	20		20
	質量(kg)		質量(kg)
	11.3		9.9
付属品(各1)		付属品(各1)	
695453／オイルホースノズル付(黒・2m)		695453／オイルホースノズル付(黒・2m)	
851003／S-20キャリアー		851003／S-20キャリアー	
805339／OM-30MN メカニカル流用計			
880135／STB-60		880136／STB-70	

◎【参考】ポンプ仕様

■ STB-60／70用 ●吐出量※：40mL／ストローク ●ストローク：50mm ※マシン油#160、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

製品番号	型式	名称	仕様
851003	S-20	キャリアー	20Lパール缶運搬用 ※STB-60、70標準付属品
805339	OM-30MN	メカニカル 流用計	フィルター、アダプター付 ※STB-60標準付属品
695453	STB-2MB	ノズル付オイルホース 黒・2m	R3/8口金、ノズル付 常用圧力1MPa

◎オプション

	
805339／OM-30MN	851003／S-20

【オイル用】ハンドバケットボリュームポンプ VOシリーズ

製品番号／型式	全高(mm)	製品番号／型式	全高(mm)
	Max: 820 Min: 530		Max: 707 Min: 477
	容量(L)		容量(L)
	15		8
	質量(kg)		質量(kg)
	9.0		5.0
付属品(各1)		付属品(各1)	
695055／耐油ホース(1.5m)		695056／耐油ホース(1m)	
800894／ボタンヘッド口金(小)		800772／ボタンヘッド口金(小)	
880133／VO-50		880132／VO-8	

◎【参考】ポンプ仕様

■ VO-50用 ●吐出圧力※：5MPa ●吐出量※：24mL／ストローク ■ VO-8用 ●吐出圧力※：2MPa ●吐出量※：20mL／ストローク ※マシン油#160、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

	製品番号	型式	名称	仕様
	800628	VO50-22	ボタンヘッド口金	VO-50 大型ボタンヘッドニップル用
	695056	VO8-1M	オイル用ホース 1m	R1/4×Rc1/4口金付 ※VO-8 標準付属品
	695559	VO8-3M	オイル用ホース 3m	R1/4×Rc1/4口金付 VO-8用
	695055	VO50-1.5M	オイル用ホース 1.5m	R3/8×Rc3/8口金付 ※VO-50 標準付属品
	695107	VO50-3M	オイル用ホース 3m	R3/8×Rc3/8口金付 VO-50用
800628／VO-50用口金(大)				

【オイル用】パール缶用ハンドバケットポンプ HOP-20

製品番号／型式	全高(mm)
	760
	本体質量(kg)
	1.9
	付属品(各1)
880571/HOP-20	802823/ノズル付給油ホース(2m) 851676/S-10N・キャリー

◎【参考】ポンプ仕様

■ HOP-20用 ●吐出量※: 60mL/ストローク ●ストローク: 110mm
※ギヤオイル#150、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

	
805339/OM-30MN メカニカル流用計	805185/OM-30D デジタル流用計

【オイル用】ポータブルルブリケーター SGRシリーズ

製品番号／型式	全高(mm)	製品番号／型式	全高(mm)
	784		955
	容量(L)		容量(L)
	20 (専用油槽)		50
	質量(kg)		質量(kg)
	16		25
付属品(各1)	付属品(各1)		
880267／SGR-55	695052／耐油ホース (1.5m) 686858／デジタルオイルガン 682905／専用油槽 680743／口金PS-20PM	880635／SGR110A5	686858／デジタルオイルガン 680285／ユニオンアダプター 695700／耐油ホース (3m) 802553／エアレギュレーター

◎【参考】ポンプ仕様

■ SGR55用 ●ポンプレシオ: 1.8×1 ●最高吐出圧力※: 1.2MPa ●最大吐出量※: 7L/min ●最大空気消費量※: 200/min (ANR)
■ SGR110A5用 ●ポンプレシオ: 5×1 ●最高吐出圧力※: 3.5MPa ●最大吐出量※: 11L/min ●最大空気消費量※: 390/min (ANR)
※供給エア圧力: 0.7MPa、SAE-30モーターオイル使用、油温20℃の時の参考値です。

◎オプション

製品番号	型式	名称	仕様	製品番号	型式	名称	仕様
695052	SGR-55-1.5M	オイル用ホース 1.5m	両端R3/8口金付※1	695092	110H-2M	オイル用ホース 2m	R1/2×G1/2口金付 SGR-110A5用
695051	SGR-55-2M	オイル用ホース 2m	両端R3/8口金付 SGR-55用	695700	110H-3M	オイル用ホース 3m	R1/2×G1/2口金付※2
695103	SGR-55-3M	オイル用ホース 3m	両端R3/8口金付 SGR-55用	695156	110H-5M	オイル用ホース 5m	R1/2×G1/2口金付 SGR-110A5用
695154	SGR-55-5M	オイル用ホース 5m	両端R3/8口金付 SGR-55用				

※1 SGR-55 標準付属品 ※2 SGR-110A5 標準付属品

【オイル用】ルブドラムセット(ドラム缶用給油台車) LDSシリーズ

※すべてのシリーズにドラム缶は付属しておりません。
※ガンレス仕様…構成部品よりODV-30Dオイルガン(686858)を除いた構成です。

製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式	製品番号／型式
1 	2 	3 	4 
881213/LDS-110K2	881183/LDS-110R2	881182/LDS-110D2	881184/LDS-90D2

LDS-110K2(881213): ドラム缶交換時は、サクシオンパイプの差し替えのみの簡単作業。

1 ※ガンレス仕様: LDS-110K2LG(881213LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●851753/SH-110A5 ポンプ ●686858/ODV-30D オイルガン
●805198/LDS 接続部品 ●805283/スタンドキット ●850126/SCK-200D サクシオン組立

LDS-110R2(881183): 15mオイルホースリールを使用し、広い範囲をカバーすることができます。

2 ※ガンレス仕様: LDS-110R2LG(881183LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●686845/GR-4G15 ホースリール ●851754/DR-110A5 ポンプ
●686858/ODV-30D オイルガン ●805198/LDS 接続部品

LDS-110D2(881182): DR110A5・耐油用5mホース・グリップメーターをセットしたタイプです。


3 ※ガンレス仕様: LDS-110D2LG(881182LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●851754/SH-110A5 ポンプ
●686858/ODV-30D オイルガン ●805198/LDS 接続部品

LDS-90D2(881184): DR90A3・耐油用5mホース・流量計付オイルメーターをセットしたタイプです。

4 ※ガンレス仕様: LDS-90D2LG(881184LG)
構成(製品番号/品名) ●686832/LDS-CT2 ●695156/耐油ホース5m ●880966/DR-90A3 ポンプ
●686858/ODV-30D オイルガン ●805198/LDS 接続部品

◎アクセサリ

製品番号／型式	名称
	ドラム缶用液面計
	用途
	オイル
	軽油
	水 灯油
687059/DLG-200	

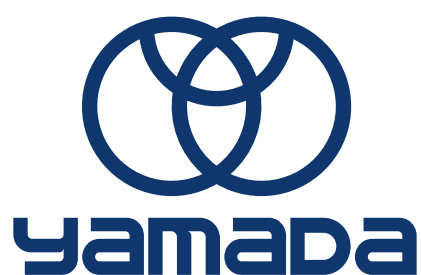

 **注 意** 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、液剤の種類をよくご確認ください。



<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号

東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号

仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号

名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号

広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五田中央3丁目3番9号

相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号



【弊社HPはこちら!】

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

改訂 2022.02