

# ヤマダニュース

販売店 各位

No. 17-011

## DMS-24TN 発売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。平素は、格別なるお引き立てを賜り有り難く厚くお礼申し上げます。昨年6月に販売中止と致しましたダイアフラム破損検知ユニットの後継機種種の発売をご案内いたします。今後とも、ヤマダ製品の拡販にご協力賜ります様、宜しくお願い致します。


敬具

記

【新製品】 製品番号：805139 型式：DMS-24TN  
 名称：ダイアフラム破損検知ユニット(導電抵抗式)

【発売時期】 2017年5月1日

【仕様】 電源電圧 : DC 24V  
 消費電力 : 19 W max. (ポンプコントローラMFC-24 使用時)  
 感度調整抵抗 : 0 ~ 50 MΩ  
 使用周囲温度 : 0 ~ 50 °C (但し、氷結しないこと)  
 使用周囲湿度 : 45% ~ 85% RH (但し、結露しないこと)  
 出力仕様 : 電源出力液体検出時OFF DC24V 0.5A×1 系統  
 接点出力 : 液体検出警報接点出力：液体検出時ON×1 系統  
 断線警報接点出力 : 電源コード断線時OFF×1 系統  
 接触抵抗 : 50mΩ 以下 絶縁抵抗：1000MΩ 以上  
 耐電圧 : AC1000V 1min  
 定格負荷 : DC 32V 1A  
 接点電圧の最大値 : AC250V DC250V 1A  
 コントローラ寸法 : W90×H140×D55mm  
 (DIN レール35mm)  
 センサコード長 : 約5m  
 質量約 : 450g

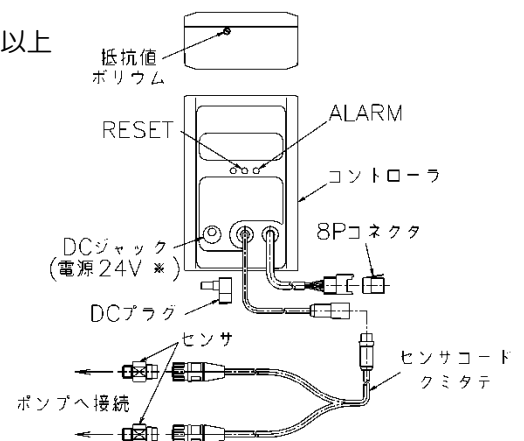

※ご不明点につきましては弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。

以上