


製品データシート

製品名：AD-25 シリーズ AD-25AT

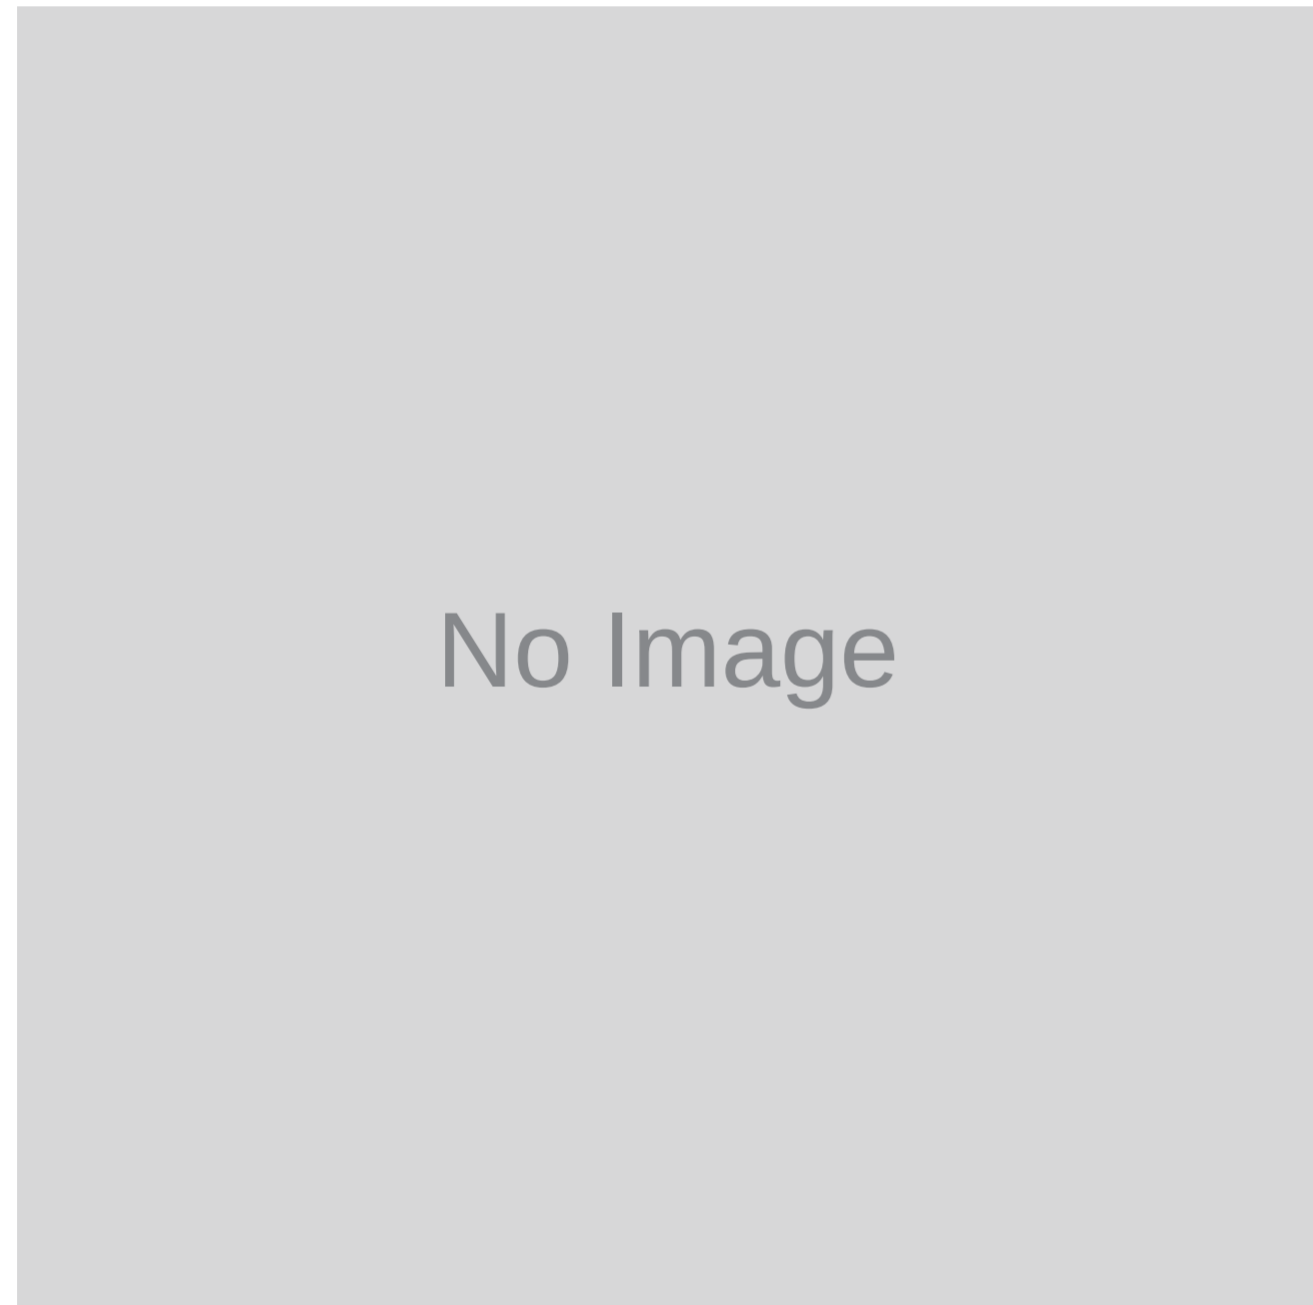

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 本体(接液部)材質 | Ⓐ: アルミ合金 (ADC12/AC2A) |
| ダイアフラム材質 | |
| Ⓒ: クロロプレンゴム (CR) | AD-25AC (851778) |
| Ⓓ: ニトリルゴム (NBR) | AD-25AN (851797) |
| Ⓔ: エチレンプロピレン ゴム (EPDM) | AD-25AE (851798) |
| Ⓙ: フッ素樹脂 (PTFE) | AD-25AT (851758) |
| ⓗ: ポリエステル系熱可塑性 エラストマー (TPEE) | AD-25AH (851760) |

| | | |
|---------------|-------------|--------|
| 仕様 | | |
| 呼び口径 | 1"(25mm) | |
| 材料接続 | Rc 1 | |
| エア接続 | 供給口 | Rc 1/4 |
| | 排気口 | Rc 1/8 |
| 使用可能エア圧 | 0 ~ 0.7 MPa | |
| 最高使用圧力 (材料圧力) | 0.7 MPa | |
| 質量 | 5.8 kg | |

■ 寸法図

