


製品データシート

製品名：AD-25 シリーズ AD-25FE

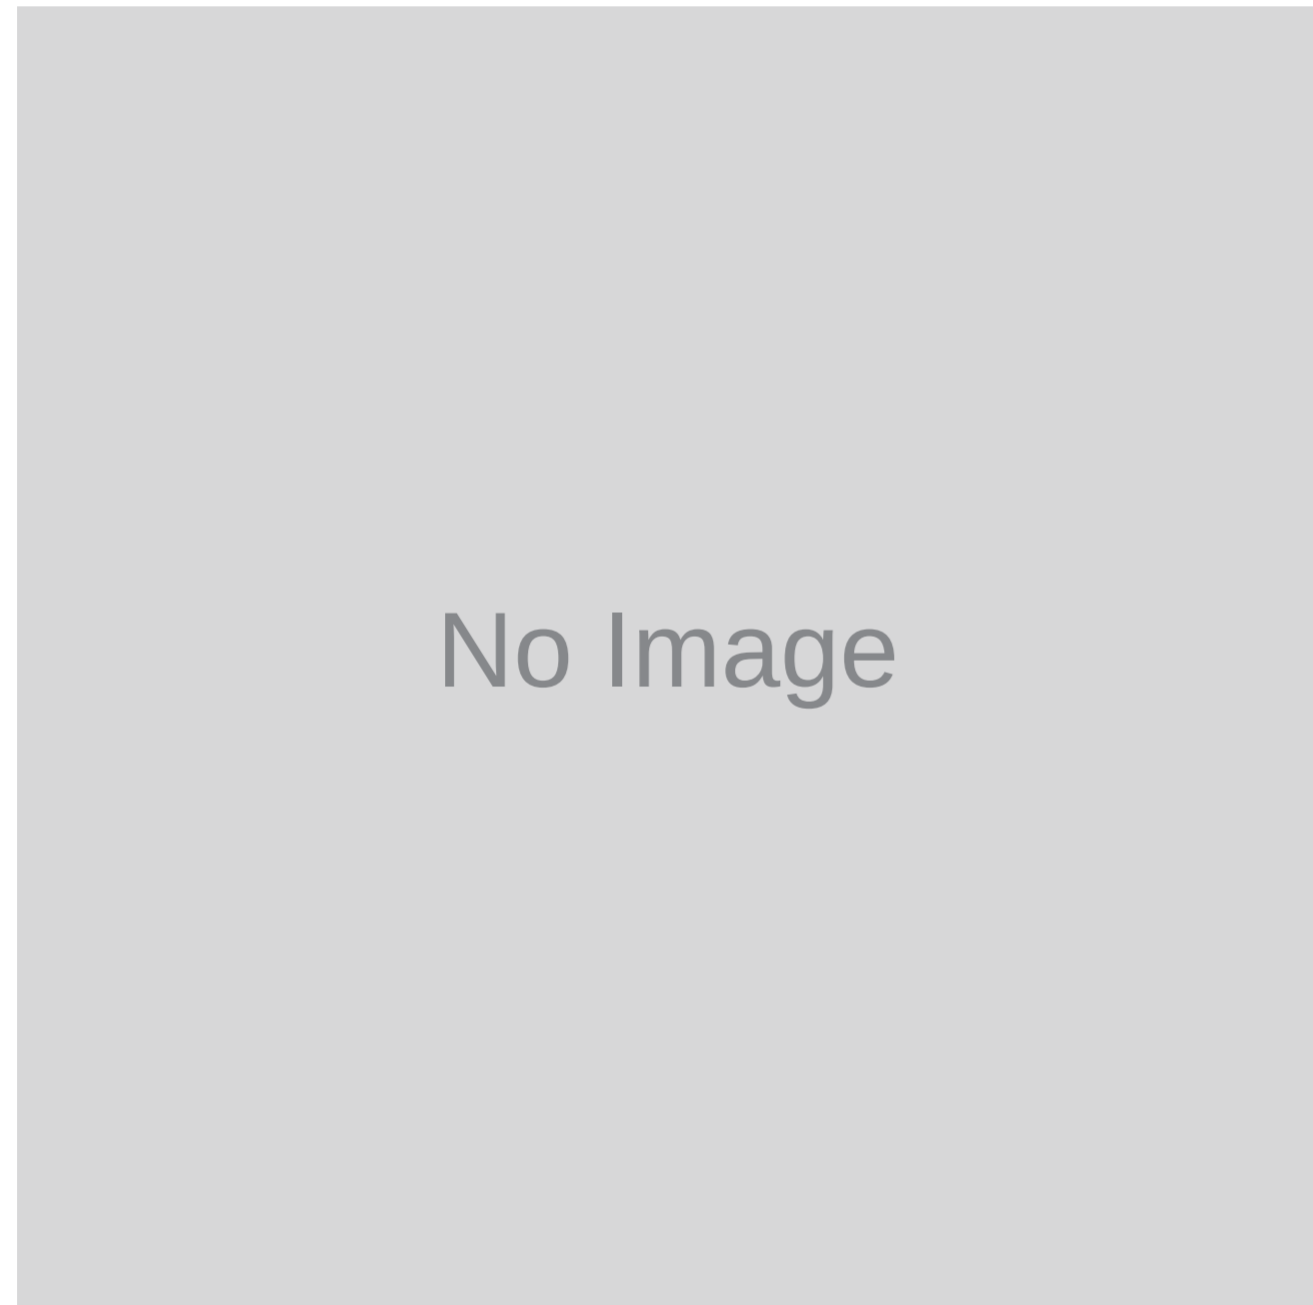

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 本体(接液部)材質 | Ⓕ: 鋳鉄 (S45C) |
| ダイアフラム材質 | |
| Ⓒ: クロロプレンゴム (CR) | AD-25FC (851800) |
| Ⓖ: ニトリルゴム (NBR) | AD-25FN (851799) |
| Ⓔ: エチレンプロピレンゴム (EPDM) | AD-25FE (851801) |
| Ⓙ: フッ素樹脂 (PTFE) | AD-25FT (851765) |
| ⓓ: ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE) | AD-25FH (851764) |

| | | |
|---------------|-------------|--------|
| 仕様 | | |
| 呼び口径 | 1"(25mm) | |
| 材料接続 | Rc 1 | |
| エア接続 | 供給口 | Rc 1/4 |
| | 排気口 | Rc 1/8 |
| 使用可能エア圧 | 0 ~ 0.7 MPa | |
| 最高使用圧力 (材料圧力) | 0.7 MPa | |
| 質量 | 8.2 kg | |

■ 寸法図

