


# 製品データシート

製品名：AD-40 シリーズ AD-40AS

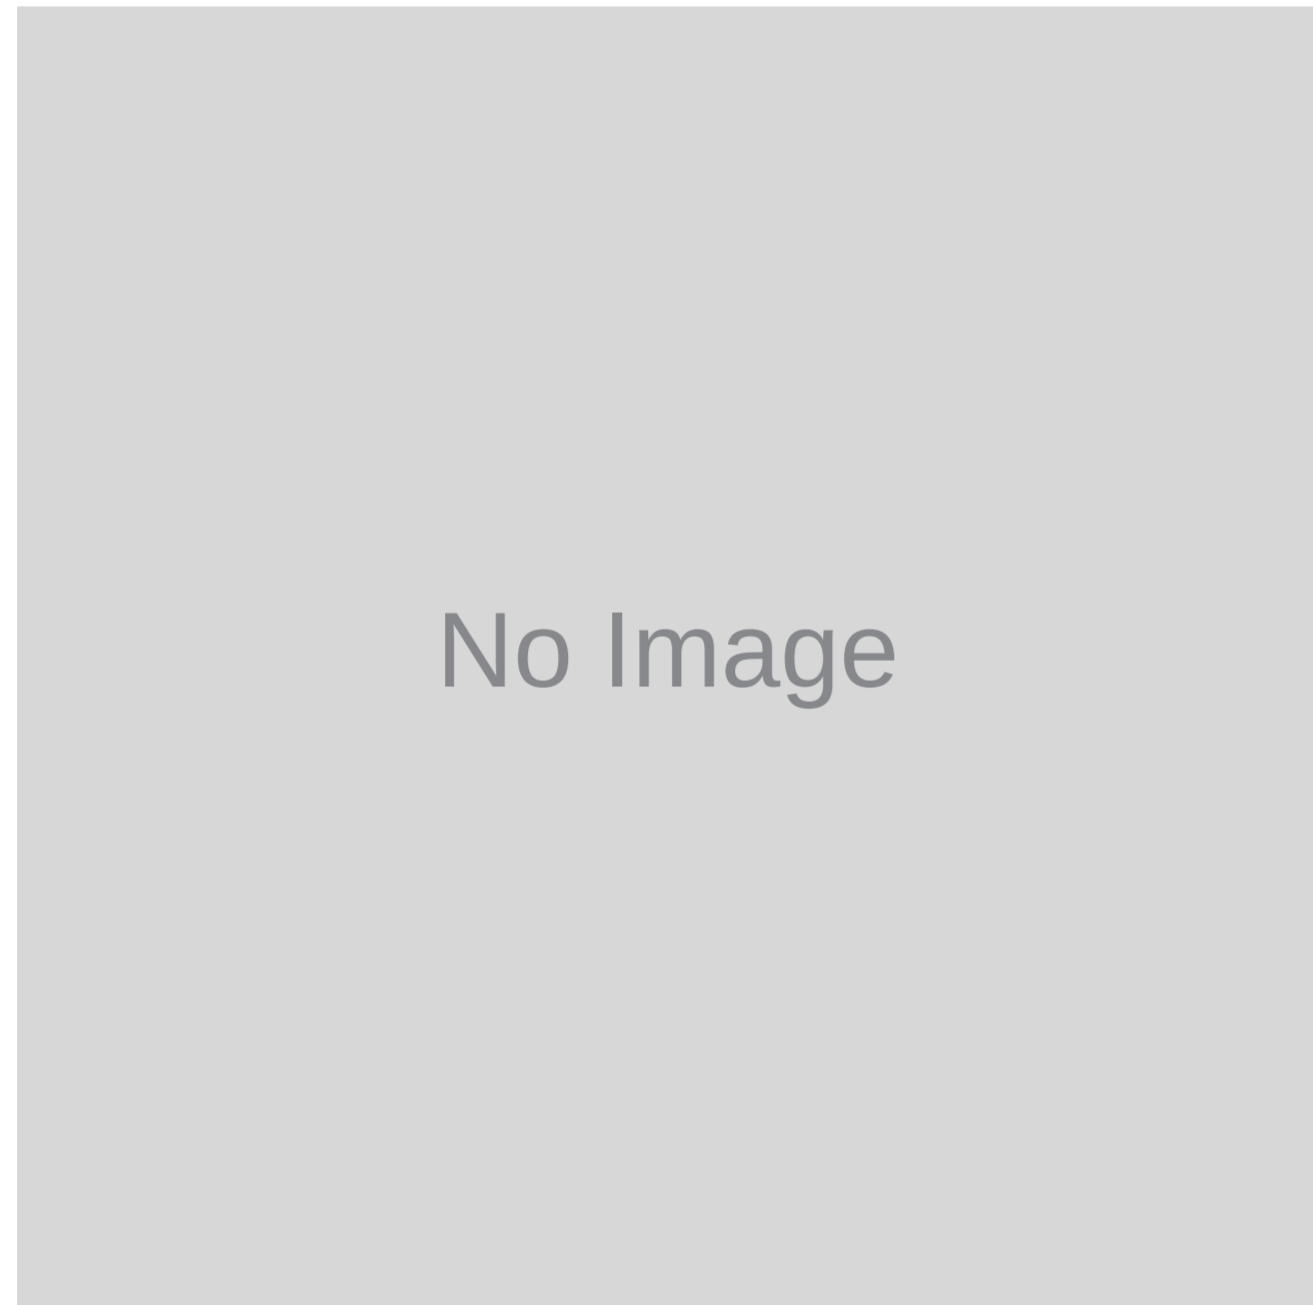

本体(接液部)材質	Ⓐ: アルミ合金 (ADC12)
ダイアフラム材質	
Ⓒ: クロロプレンゴム (CR)	AD-40AC (852966)
Ⓔ: ニトリルゴム (NBR)	AD-40AN (852967)
Ⓔ: エチレンプロピレン ゴム (EPDM)	AD-40AE (852968)
Ⓔ: フッ素ゴム (FKM)	AD-40AV (852969)
Ⓔ: フッ素樹脂 (PTFE)	AD-40AT (852970)
Ⓔ: ポリエステル系熱可塑性 エラストマー (TPEE)	AD-40AH (852971)
Ⓔ: ポリオレフィン系熱可塑性 エラストマー (TPO)	AD-40AS (852972)

仕様		
呼び口径	1・1/2"(40mm)	
材料接続	Rc 1・1/2	
エア接続	供給口	Rc 1/4
	排気口	Rc 1/8
使用可能エア圧	0 ~ 0.7 MPa	
最高使用圧力 (材料圧力)	0.7 MPa	
質量	10.4 kg	

# ■ 寸法図

