Product Data Sheet 製品データシート

〈 Date of Issue: April 2026 〉

AD-40 series › AD-40AT

No Image

Body Material 本体（接液部）材質	Ⓐ Aluminum アルミ合金 (ADC12)
Diaphragm Material ダイアフラム材質	
[C] Polychloloprene クロロプレンゴム (CR)	AD-40AC (852966)
[N] Buna N ニトリルゴム (NBR)	AD-40AN (852967)
[E] Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM)	AD-40AE (852968)
[V] Fluorelastomer フッ素ゴム (FKM)	AD-40AV (852969)
[T] Polytetrafluoroethylene フッ素樹脂 (PTFE)	**AD-40AT (852970)**
[H] Thermoplastic Polyester Elastomer ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE)	AD-40AH (852971)
[S] Thermoplastic Olefinic Elastomer ポリオフィレン系熱可塑性エラストマー (TPO)	AD-40AS (852972)

Specifications 仕様		
Port Size 呼び口径		1・1/2" (40 mm)
Liquid 材料接続		Rc 1・1/2
Air エア接続	Supply 供給口	Rc 1/4
	Exhaust 排気口	Rc 1/8
Air Supply Pressure 使用可能エア圧力		0 ~ 0.7 MPa
Maximum Supply Air Pressure (Material pressure) 最高使用圧力（材料圧力）		0.7 MPa
Net Weight 質量		10.6 kg

Dimensions 寸法図

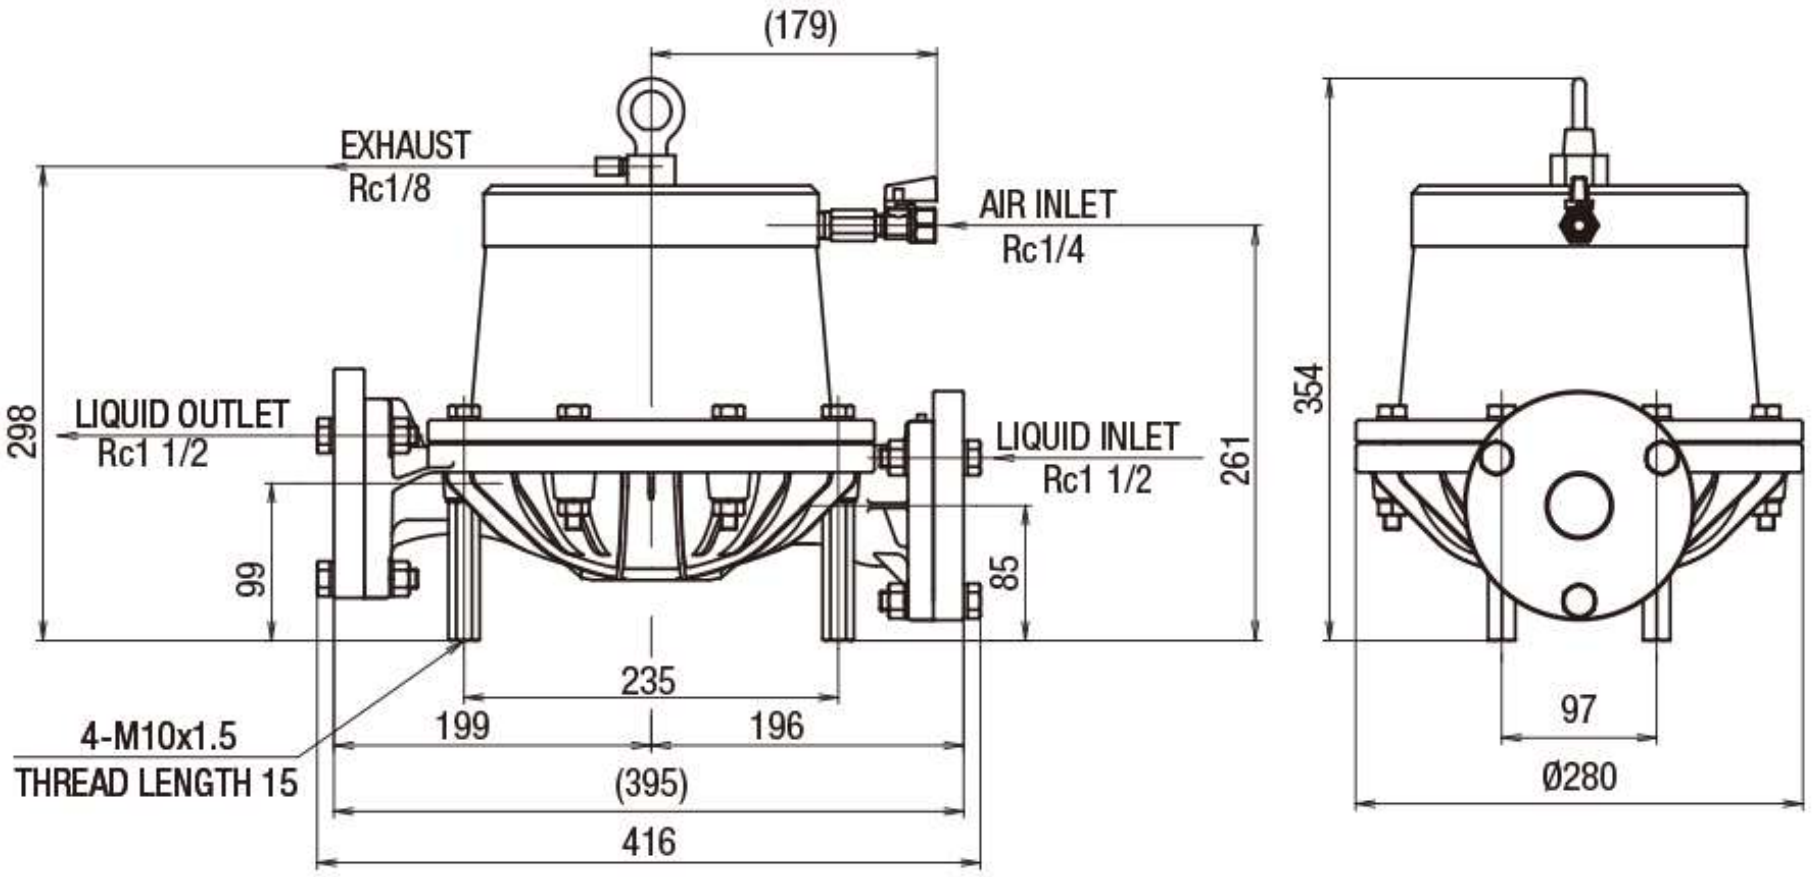

	yamada	AD-40A□			