# Product Data Sheet 製品データシート

〈 Date of Issue: April 2026 〉

## AD-40 series › AD-40AV

No Image

| Body Material 本体（接液部）材質 | Ⓐ Aluminum アルミ合金 (ADC12) |
|---|---|
| **Diaphragm Material ダイアフラム材質** | |
| C Polychloloprene クロロプレンゴム (CR) | AD-40AC (852966) |
| N Buna N ニトリルゴム (NBR) | AD-40AN (852967) |
| E Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM) | AD-40AE (852968) |
| **V Fluorelastomer フッ素ゴム (FKM)** | **AD-40AV (852969)** |
| T Polytetrafluoroethylene フッ素樹脂 (PTFE) | AD-40AT (852970) |
| H Thermoplastic Polyester Elastomer ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE) | AD-40AH (852971) |
| S Thermoplastic Olefinic Elastomer ポリオフィレン系熱可塑性エラストマー (TPO) | AD-40AS (852972) |

| Specifications 仕様 | | |
|---|---|---|
| Port Size 呼び口径 | | 1・1/2" (40 mm) |
| Liquid 材料接続 | | Rc 1・1/2 |
| Air エア接続 | Supply 供給口 | Rc 1/4 |
| | Exhaust 排気口 | Rc 1/8 |
| Air Supply Pressure 使用可能エア圧力 | | 0 ~ 0.7 MPa |
| Maximum Supply Air Pressure (Material pressure) 最高使用圧力（材料圧力） | | 0.7 MPa |
| Net Weight 質量 | | 10.6 kg |

# Dimensions 寸法図

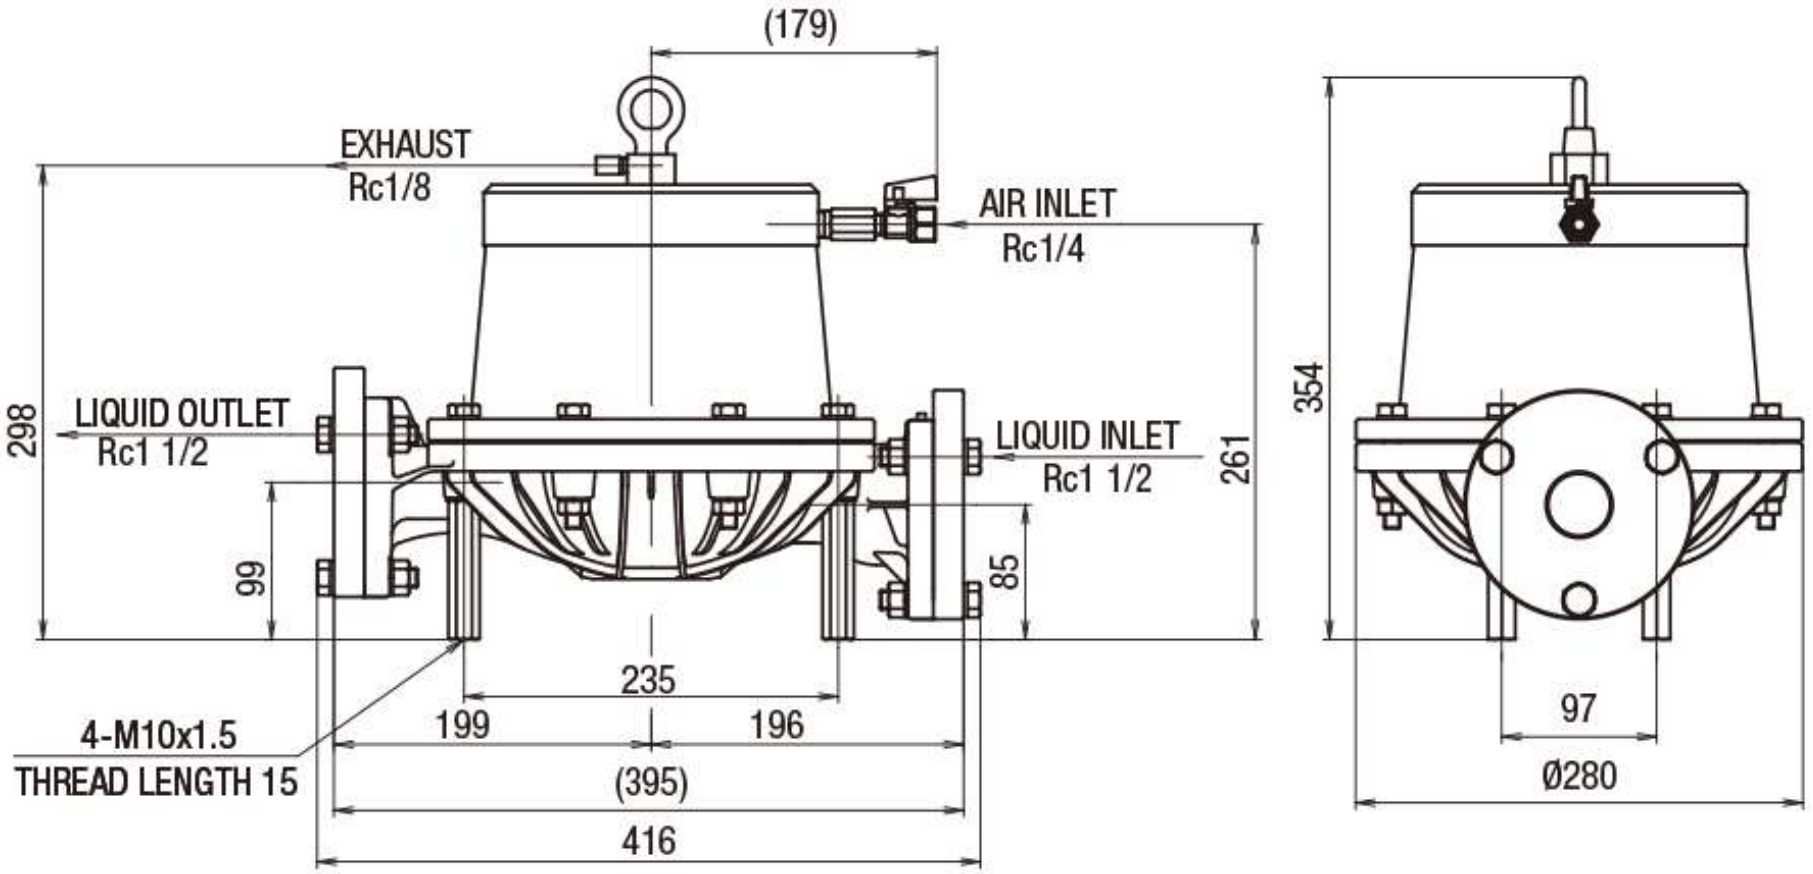


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | yamada | AD-40A□ | | | |