Product Data Sheet 製品データシート

〈 Date of Issue: April 2026 〉

AD-40 series › AD-40SH

Body Material 本体（接液部）材質		Ⓢ Stainless Steel ステンレス (SCS14)
Diaphragm Material ダイアフラム材質		
C	Polychloloprene クロロプレンゴム (CR)	AD-40SC (852973)
N	Buna N ニトリルゴム (NBR)	AD-40SN (852974)
E	Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM)	AD-40SE (852975)
V	Fluorelastomer フッ素ゴム (FKM)	AD-40SV (852976)
T	Polytetrafluoroethylene フッ素樹脂 (PTFE)	AD-40ST (852977)
H	Thermoplastic Polyester Elastomer ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE)	AD-40SH (852978)
S	Thermoplastic Olefinic Elastomer ポリオフィレン系熱可塑性エラストマー (TPO)	AD-40SS (852979)

Specifications 仕様		
Port Size 呼び口径		1・1/2" (40 mm)
Liquid 材料接続		Rc 1・1/2
Air エア接続	Supply 供給口	Rc 1/4
	Exhaust 排気口	Rc 1/8
Air Supply Pressure 使用可能エア圧力		0 ~ 0.7 MPa
Maximum Supply Air Pressure (Material pressure) 最高使用圧力（材料圧力）		0.7 MPa
Net Weight 質量		16.1 kg

Dimensions 寸法図

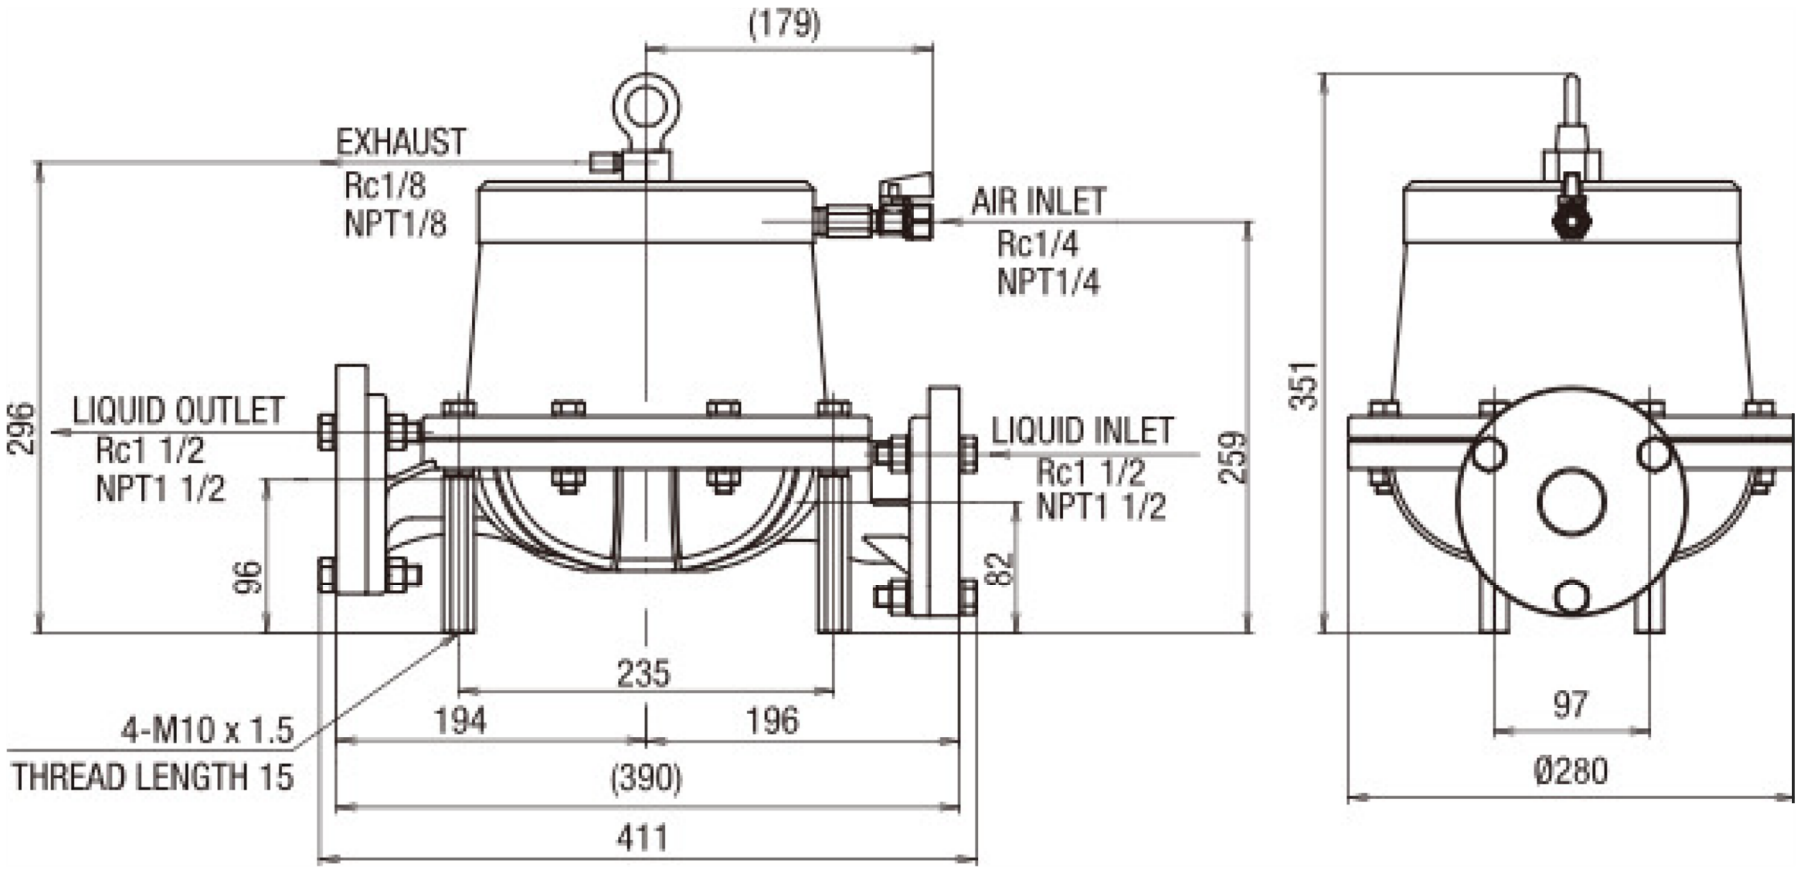

	yamada	AD-40S□			