


# 製品データシート

製品名：AD-50 シリーズ AD-50AE

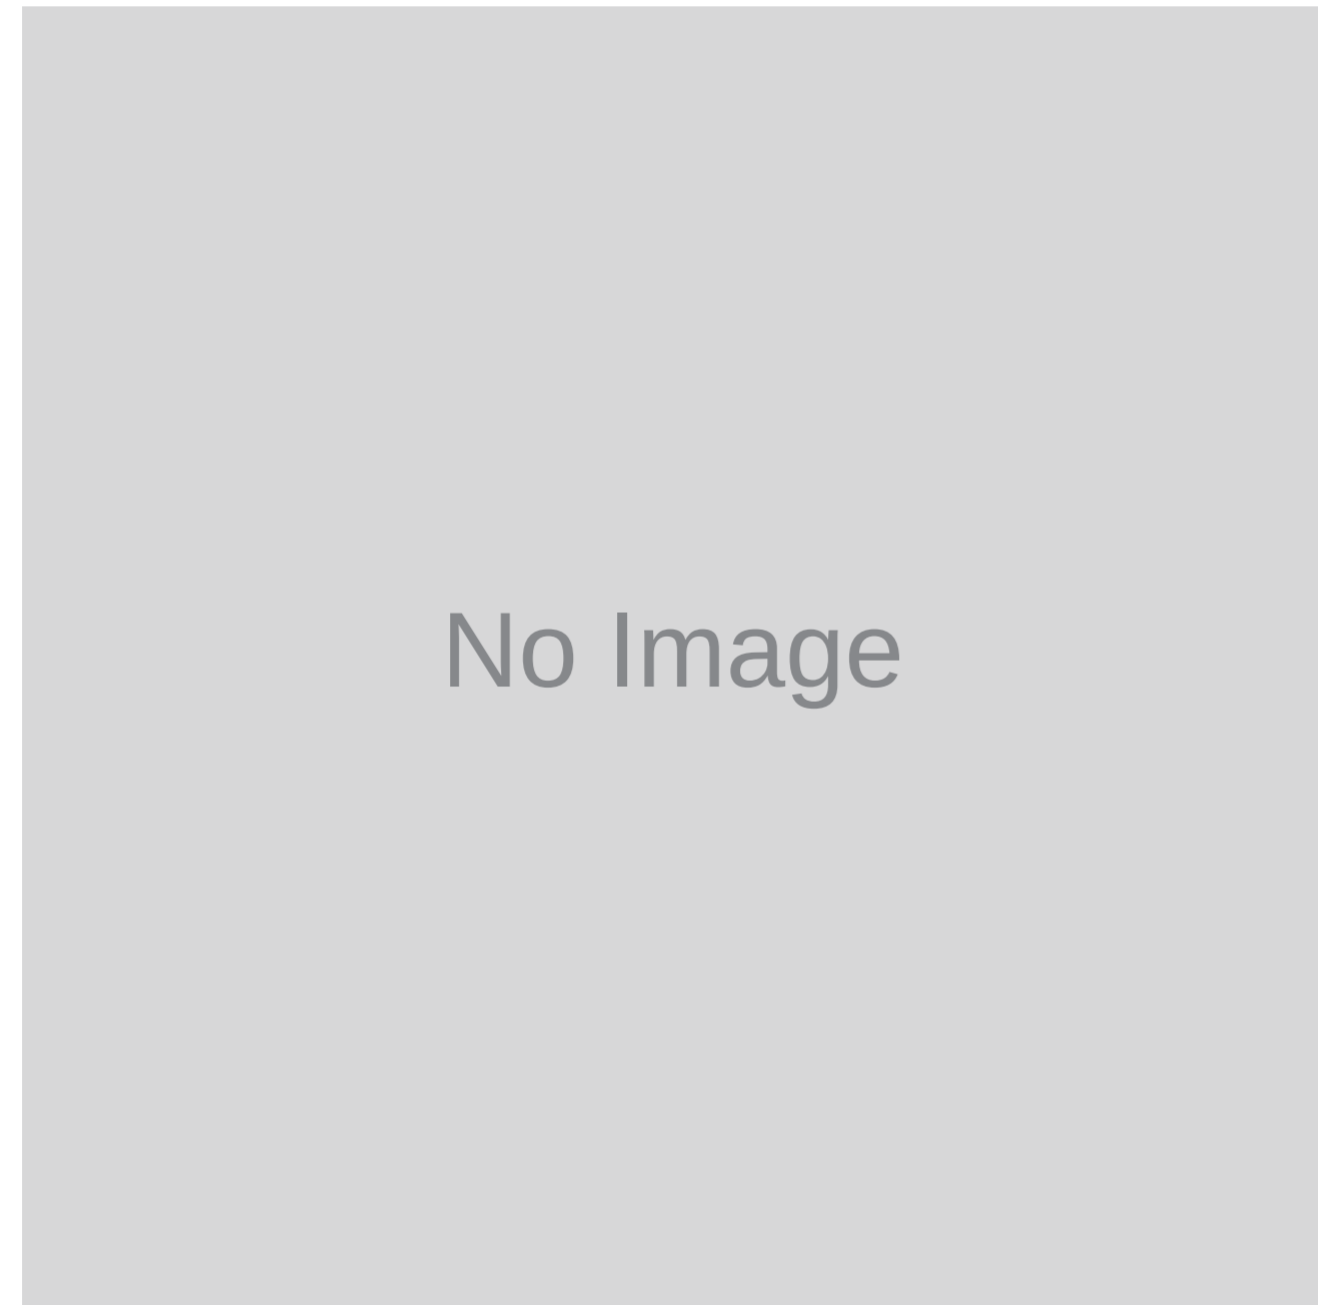

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 本体(接液部)材質                       | Ⓐ: アルミ合金<br>(ADC12) |
| ダイアフラム材質                        |                     |
| Ⓒ: クロロプレンゴム<br>(CR)             | AD-50AC<br>(852994) |
| Ⓓ: ニトリルゴム<br>(NBR)              | AD-50AN<br>(852995) |
| Ⓔ: エチレンプロピレン<br>ゴム (EPDM)       | AD-50AE<br>(852996) |
| Ⓕ: フッ素ゴム<br>(FKM)               | AD-50AV<br>(852997) |
| Ⓖ: フッ素樹脂<br>(PTFE)              | AD-50AT<br>(852998) |
| Ⓗ: ポリエステル系熱可塑性<br>エラストマー (TPEE) | AD-50AH<br>(852999) |
| Ⓖ: ポリオレフィン系熱可塑性<br>エラストマー (TPO) | AD-50AS<br>(853000) |

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| 仕様            |             |        |
| 呼び口径          | 2"(50mm)    |        |
| 材料接続          | Rc 2        |        |
| エア接続          | 供給口         | Rc 1/4 |
|               | 排気口         | Rc 1/8 |
| 使用可能エア圧       | 0 ~ 0.7 MPa |        |
| 最高使用圧力 (材料圧力) | 0.7 MPa     |        |
| 質量            | 16.6 kg     |        |

# ■ 寸法図

