


製品データシート

製品名：AD-50 シリーズ AD-50AH

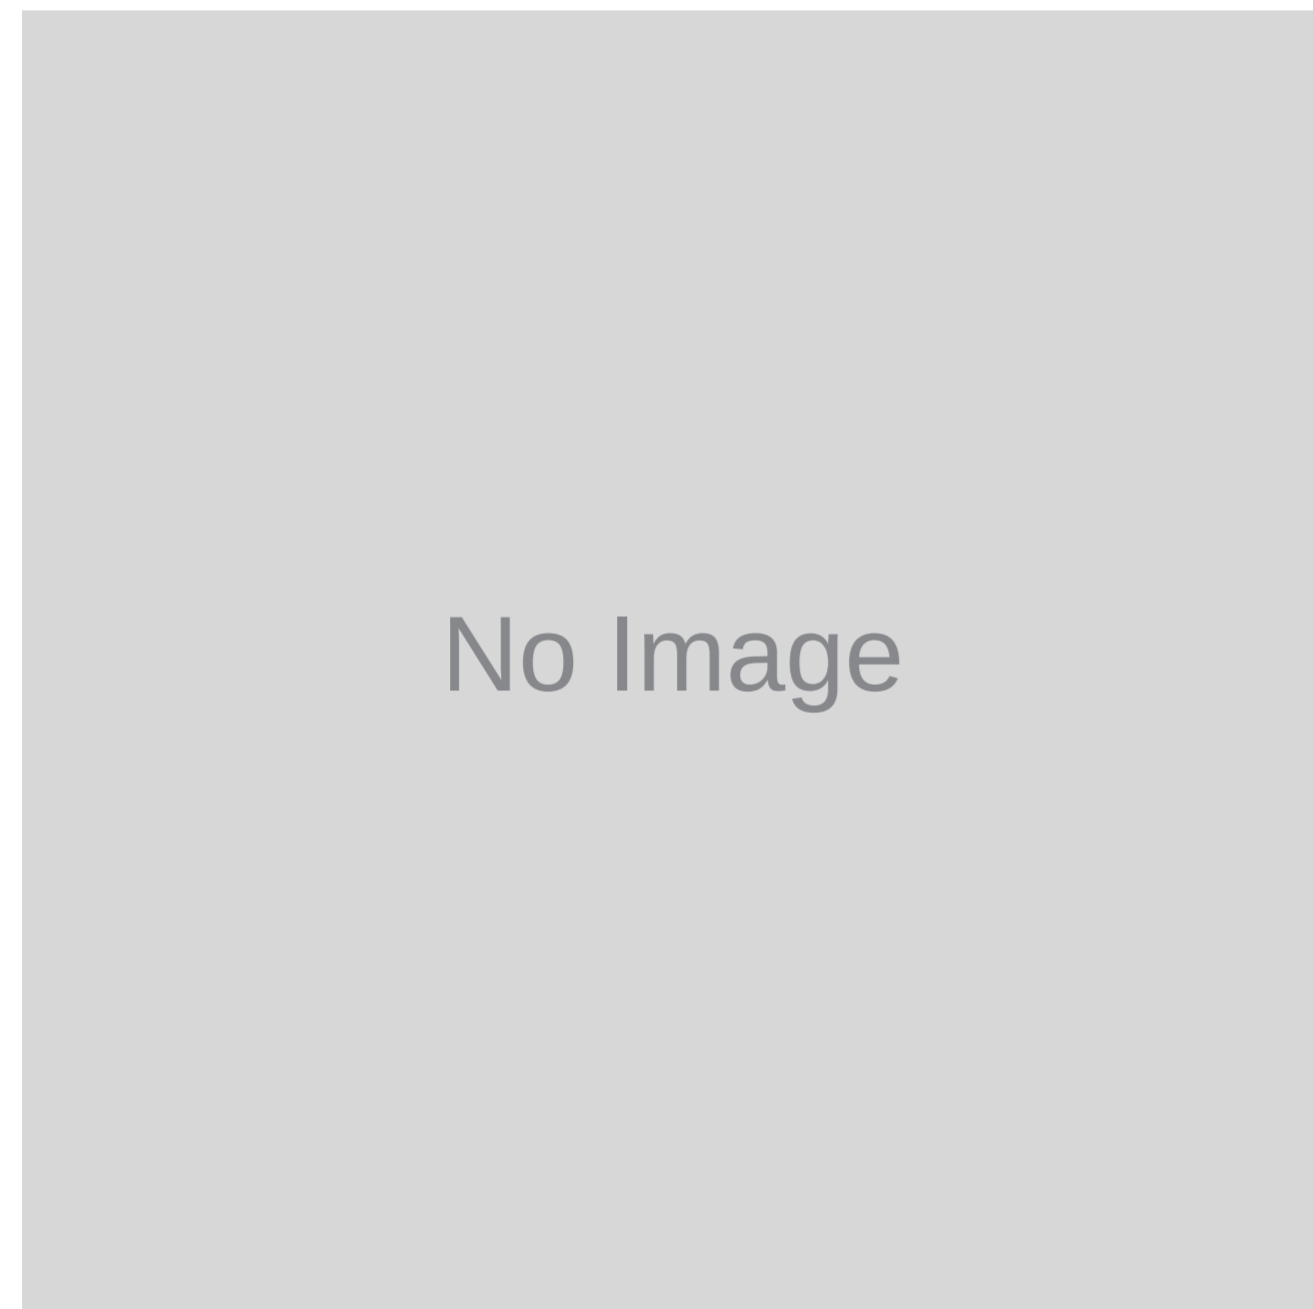

本体(接液部)材質	Ⓐ: アルミ合金 (ADC12)
ダイアフラム材質	
Ⓒ: クロロプレンゴム (CR)	AD-50AC (852994)
Ⓓ: ニトリルゴム (NBR)	AD-50AN (852995)
Ⓔ: エチレンプロピレン ゴム (EPDM)	AD-50AE (852996)
Ⓕ: フッ素ゴム (FKM)	AD-50AV (852997)
Ⓖ: フッ素樹脂 (PTFE)	AD-50AT (852998)
Ⓗ: ポリエステル系熱可塑性 エラストマー (TPEE)	AD-50AH (852999)
Ⓖ: ポリオレフィン系熱可塑性 エラストマー (TPO)	AD-50AS (853000)

仕様		
呼び口径	2"(50mm)	
材料接続	Rc 2	
エア接続	供給口	Rc 1/4
	排気口	Rc 1/8
使用可能エア圧	0 ~ 0.7 MPa	
最高使用圧力 (材料圧力)	0.7 MPa	
質量	16.6 kg	

■ 寸法図

