


製品データシート

製品名：AD-50 シリーズ AD-50SC

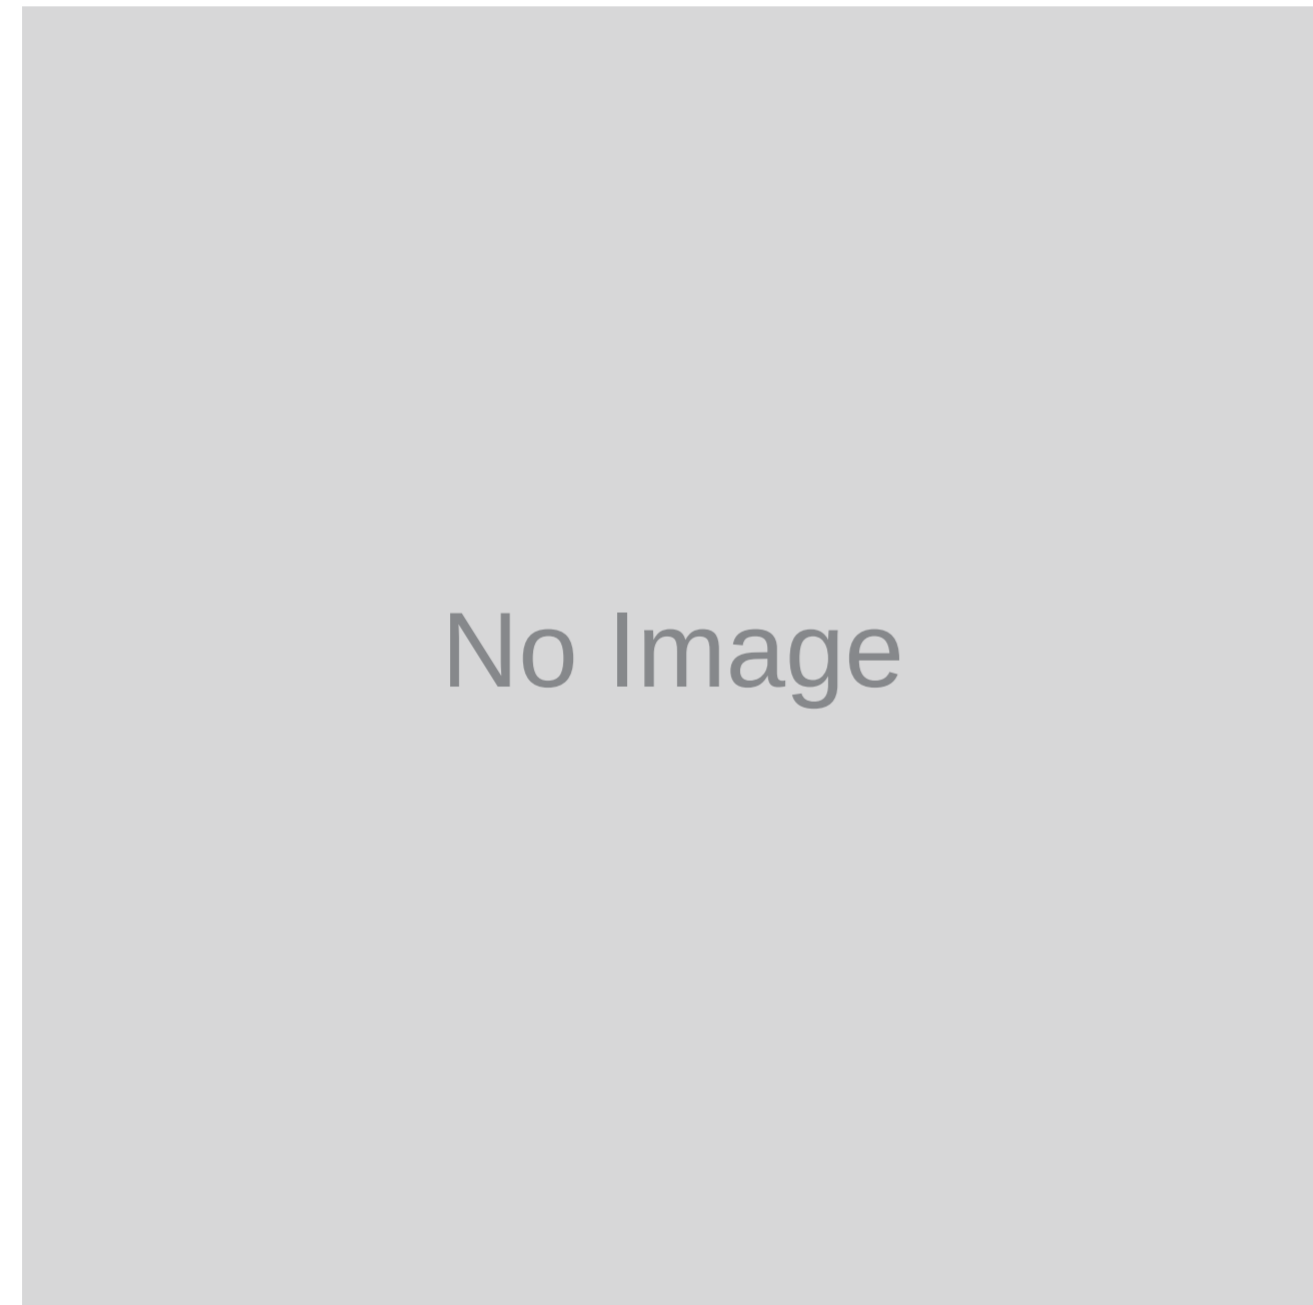

本体(接液部)材質	⑤: ステンレス (SCS14)
ダイアフラム材質	
<input checked="" type="checkbox"/> C: クロロプレンゴム (CR)	AD-50SC (853001)
<input type="checkbox"/> N: ニトリルゴム (NBR)	AD-50SN (853002)
<input type="checkbox"/> E: エチレンプロピレンゴム (EPDM)	AD-50SE (853003)
<input type="checkbox"/> V: フッ素ゴム (FKM)	AD-50SV (853004)
<input type="checkbox"/> T: フッ素樹脂 (PTFE)	AD-50ST (853005)
<input type="checkbox"/> H: ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE)	AD-50SH (853006)
<input type="checkbox"/> S: ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)	AD-50SS (853007)

仕様		
呼び口径	2"(50mm)	
材料接続	Rc 2	
エア接続	供給口	Rc 1/4
	排気口	Rc 1/8
使用可能エア圧	0 ~ 0.7 MPa	
最高使用圧力 (材料圧力)	0.7 MPa	
質量	25.0 kg	

■ 寸法図

