Product Data Sheet 製品データシート

〈 Date of Issue: April 2026 〉

AD-50 series › AD-50SE

No Image

Body Material 本体（接液部）材質	Ⓢ Stainless Steel ステンレス (SCS14)
Diaphragm Material ダイアフラム材質	
Ⓒ Polychloloprene クロロプレンゴム (CR)	AD-50SC (853001)
Ⓝ Buna N ニトリルゴム (NBR)	AD-50SN (853002)
Ⓔ Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM)	AD-50SE (853003)
Ⓥ Fluorelastomer フッ素ゴム (FKM)	AD-50SV (853004)
Ⓣ Polytetrafluoroethylene フッ素樹脂 (PTFE)	AD-50ST (853005)
Ⓗ Thermoplastic Polyester Elastomer ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE)	AD-50SH (853006)
Ⓢ Thermoplastic Olefinic Elastomer ポリオフィレン系熱可塑性エラストマー (TPO)	AD-50SS (853007)

Specifications 仕様		
Port Size 呼び口径		2" (50 mm)
Liquid 材料接続		Rc 2
Air エア接続	Supply 供給口	Rc 1/4
	Exhaust 排気口	Rc 1/8
Air Supply Pressure 使用可能エア圧力		0 ~ 0.7 MPa
Maximum Supply Air Pressure (Material pressure) 最高使用圧力（材料圧力）		0.7 MPa
Net Weight 質量		25.3 kg

Dimensions 寸法図

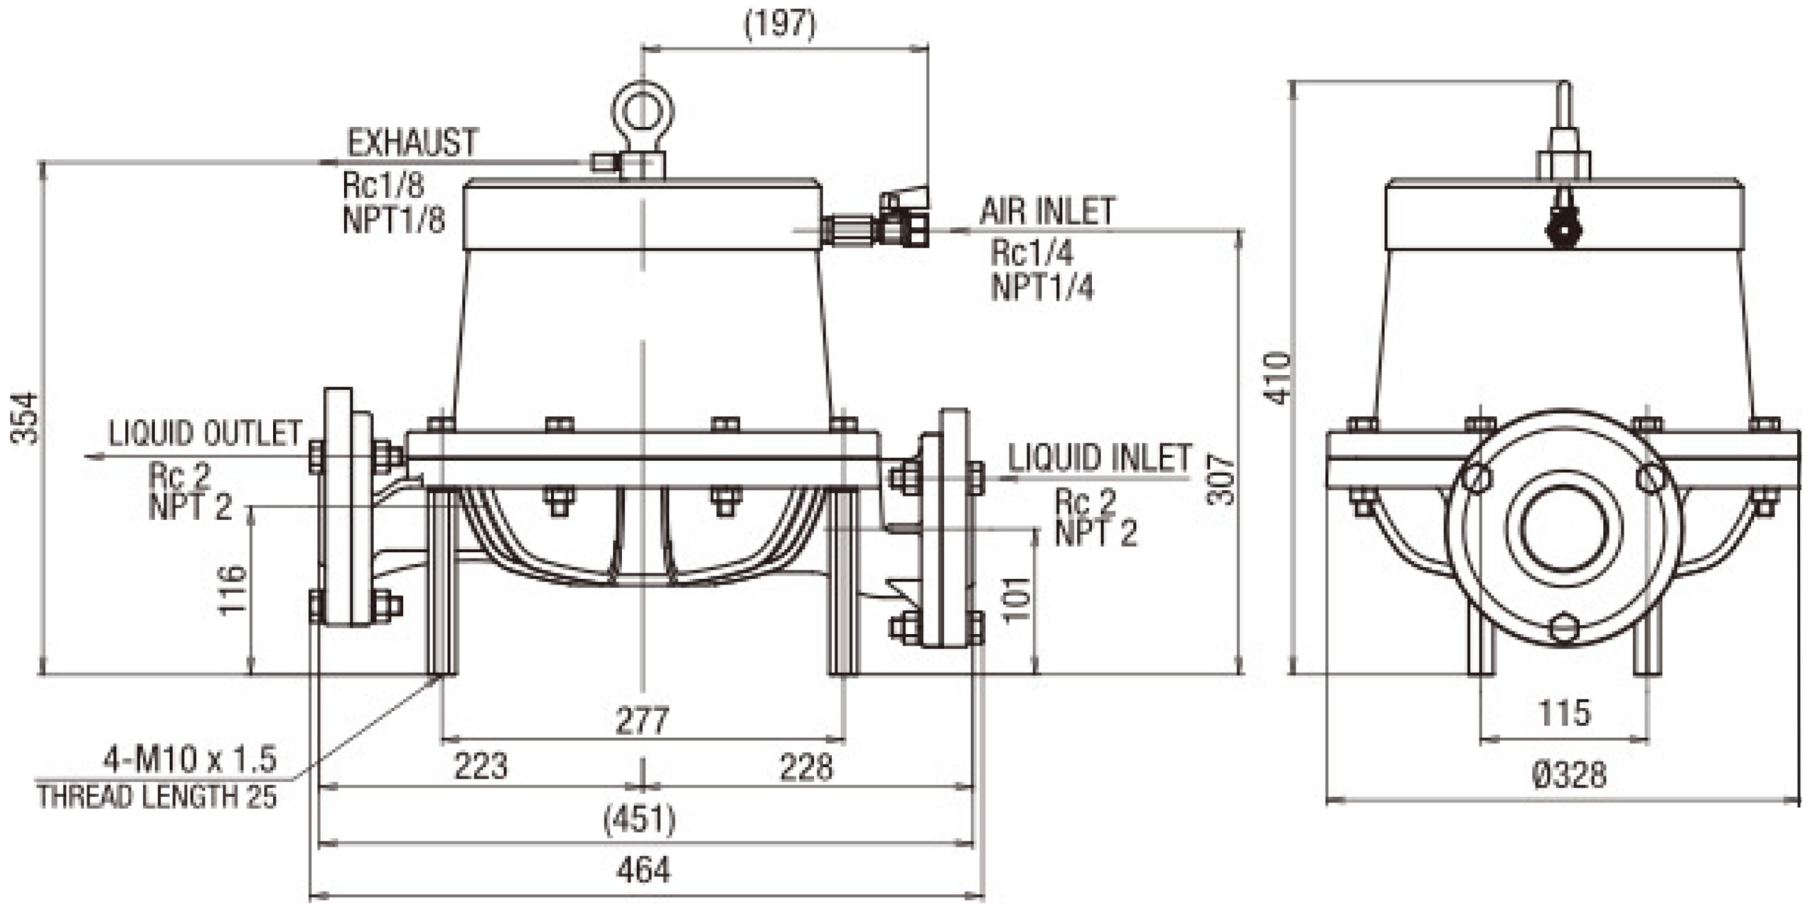

	yamada	AD-50S□			