



操作性抜群！  
スピーディー！

デジタルエアタワー

# DAT-1300 series

DAT シリーズはデジタル表示タイプのタイヤインフレーターです。  
表示部は LED バックライト機能付きエア充填中は信号音でお知らせ。



スタンド式  
(DAT-1300S)

保護等級：IP43(防雨型)

## ■ 使い方簡単



セルフでも安心して使用できる  
＋ボタンの簡単充填圧力設定。

## ■ 視認性抜群



大型LED搭載とアラーム  
ガイドで正確な充填作業を支援。

### アラームガイド音 (🔊)

充填開始時 「ピッ、ピッ」  
充填完了時 「ピーッ、ピーッ、ピーッ」  
エラー時 「ピー (連続音)」



角度調整機構




壁掛け式  
(DAT-1300K)

●仕様

タイプ	スタンド式	壁掛け式
製品番号	855196	687072
型式	DAT-1300S	DAT-1300K
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
定格消費電流	0.2A	
エア供給圧力	最高 800kPa	
エア充填圧力	30～600kPa	
エアホース	8m (ダブルチャック付)	
エア供給口	Rc1/4 (エアカプラー付)	
最小目盛	1kPa	
精度	±5kPa	
寸法	W320×D240×H1100	W320×D162×H255
質量	13kg	8.5kg
標準機能	開始ブザー、完了ブザー、エラー表示(+ブザー)	
標準装備	アンカーボルト、ホースフック、供給口エアカプラー(プラグ1/4 20PM)	

※本製品は、一般乗用車及び2トントラックまでを対象とした、自動車のタイヤエアを補充する為のエアインフレーターです。他の用途では絶対に使用しないでください。  
特に大型トラック、エアホーン等への充気や、0MPaからのタイヤへの充気は本製品の故障となります。  
※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

●寸法図

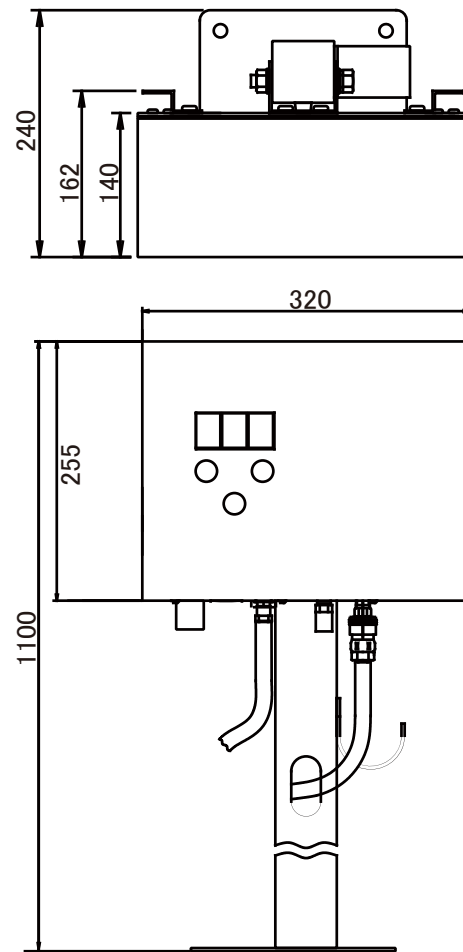

●操作方法

**1**

⊕ ⊖ ボタンで充填圧を設定してください。

**2**

タイヤチャックをセットするとブザー音が2回なり、充填を開始します。

**3**

充填が完了すると"ピーッ"という音が3回なります。作業終了後はホースを元に戻してください。

**4**

**警告**

- ・充填圧力はタイヤの推奨圧力に設定してください。
- ・異常を感じた場合はスタッフまでご連絡ください。
- ・作動に異常を感じた場合は緊急停止ボタンを2秒以上押してください。

**注意** 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、適用する気体の種類をよくご確認ください

株式会社ヤマダコーポレーション  
YAMADA CORPORATION

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号  
URL <http://www.yamadacorp.co.jp>

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号 仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号  
東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号  
大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央3丁目3番9号  
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号 相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

2019.08