


## 製品名：粉体移送ポンプ NDP-25BSN 粉体

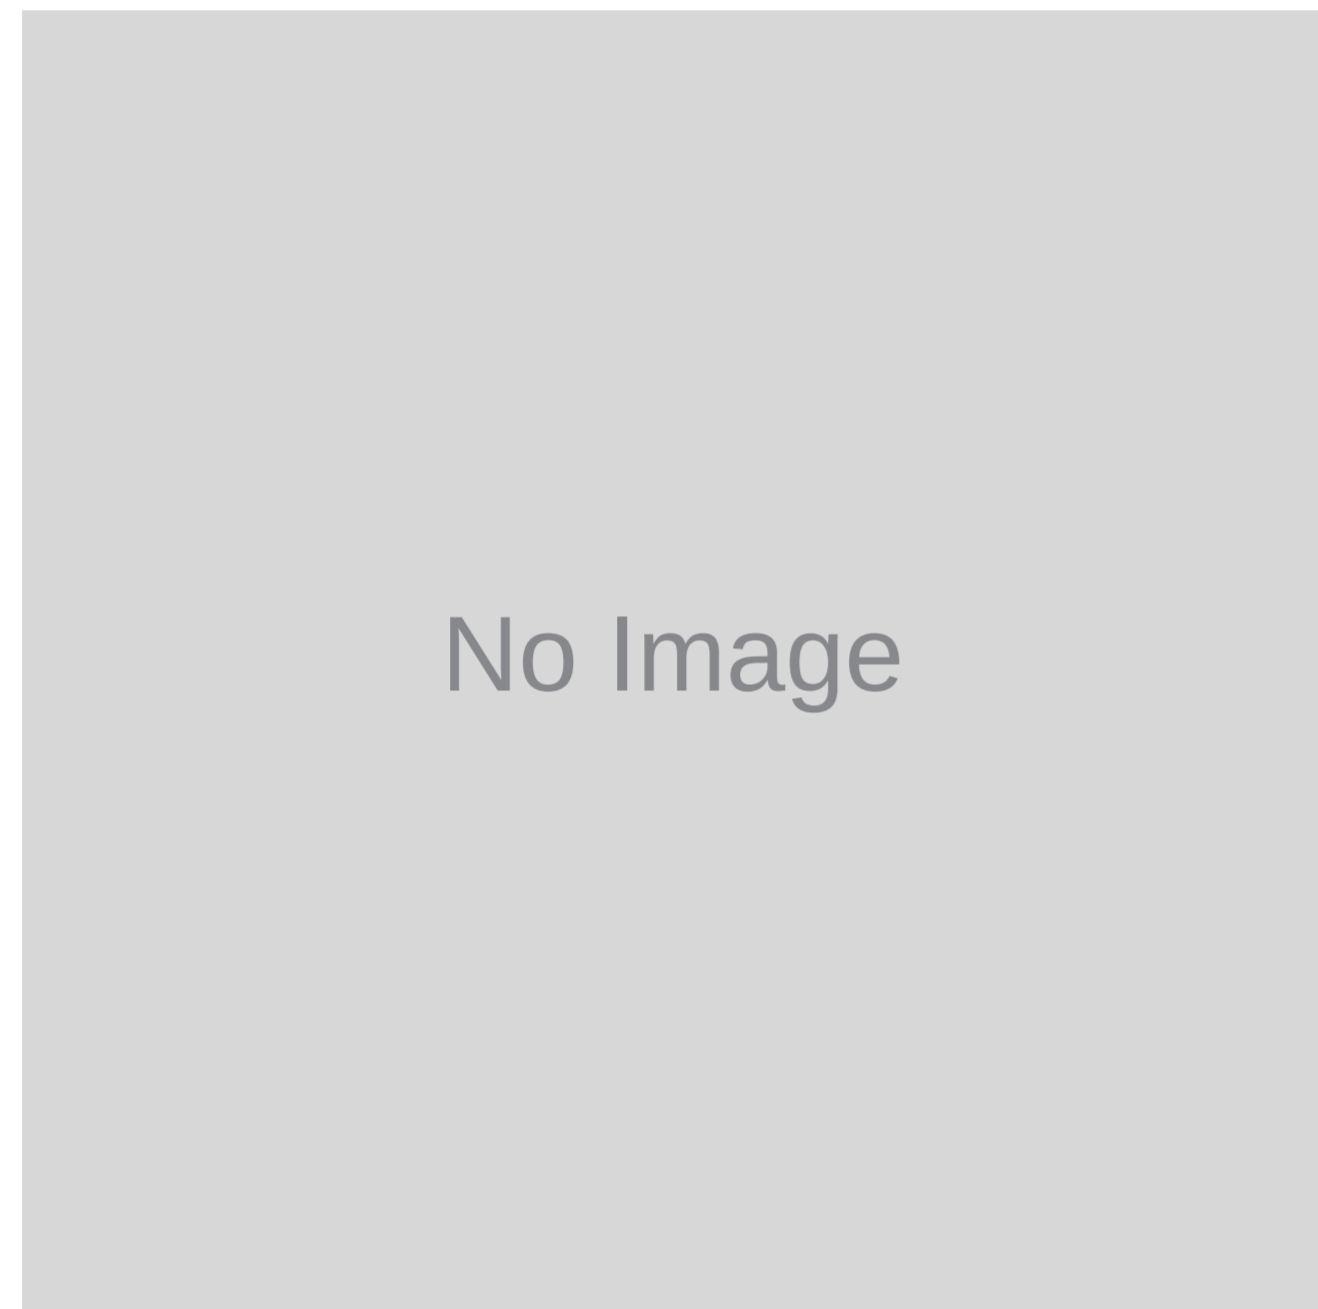

本体(接液部)材質	㊦: ステンレス (SCS14)
ダイアフラム材質	
㊢: クロロプレンゴム (CR)	NDP-25BSC 粉体
㊮: ニトリルゴム (NBR)	NDP-25BSN 粉体
㊥: エチレンプロピレン ゴム (EPDM)	NDP-25BSE 粉体
接液部材質	
ボールバルブ	ダイアフラム材質と同じ
Oリング	NBR
バルブシート	SUS316
バルブ受け	本体材質と同じ一体型
センターディスク	SUS316

仕様		
呼び口径	1"(25mm)	
材料接続	吸入口	Rc 1
	吐出口	Rc 1
エア接続	供給口	Rc 3/8
	排気口	Rc 3/4
使用可能エア圧力	0.2 ~ 0.7 MPa	
最大吐出量	約 200 kg/h <sup>※</sup>	
最大エア消費量	1600 L/min (ANR)	
質量	約 21 kg	

※ 吐出量につきましては、あくまで目安となります。使用条件などにより異なります。  
搬送粉体により能力は異なりますので、デモ機による確認が必要です。  
テスト使用、納期に関しては最寄りのヤマダコーポレーション営業所にお問い合わせください。

# ■ 寸法図

