


製品名：粉体移送ポンプ NDP-40BSC粉体

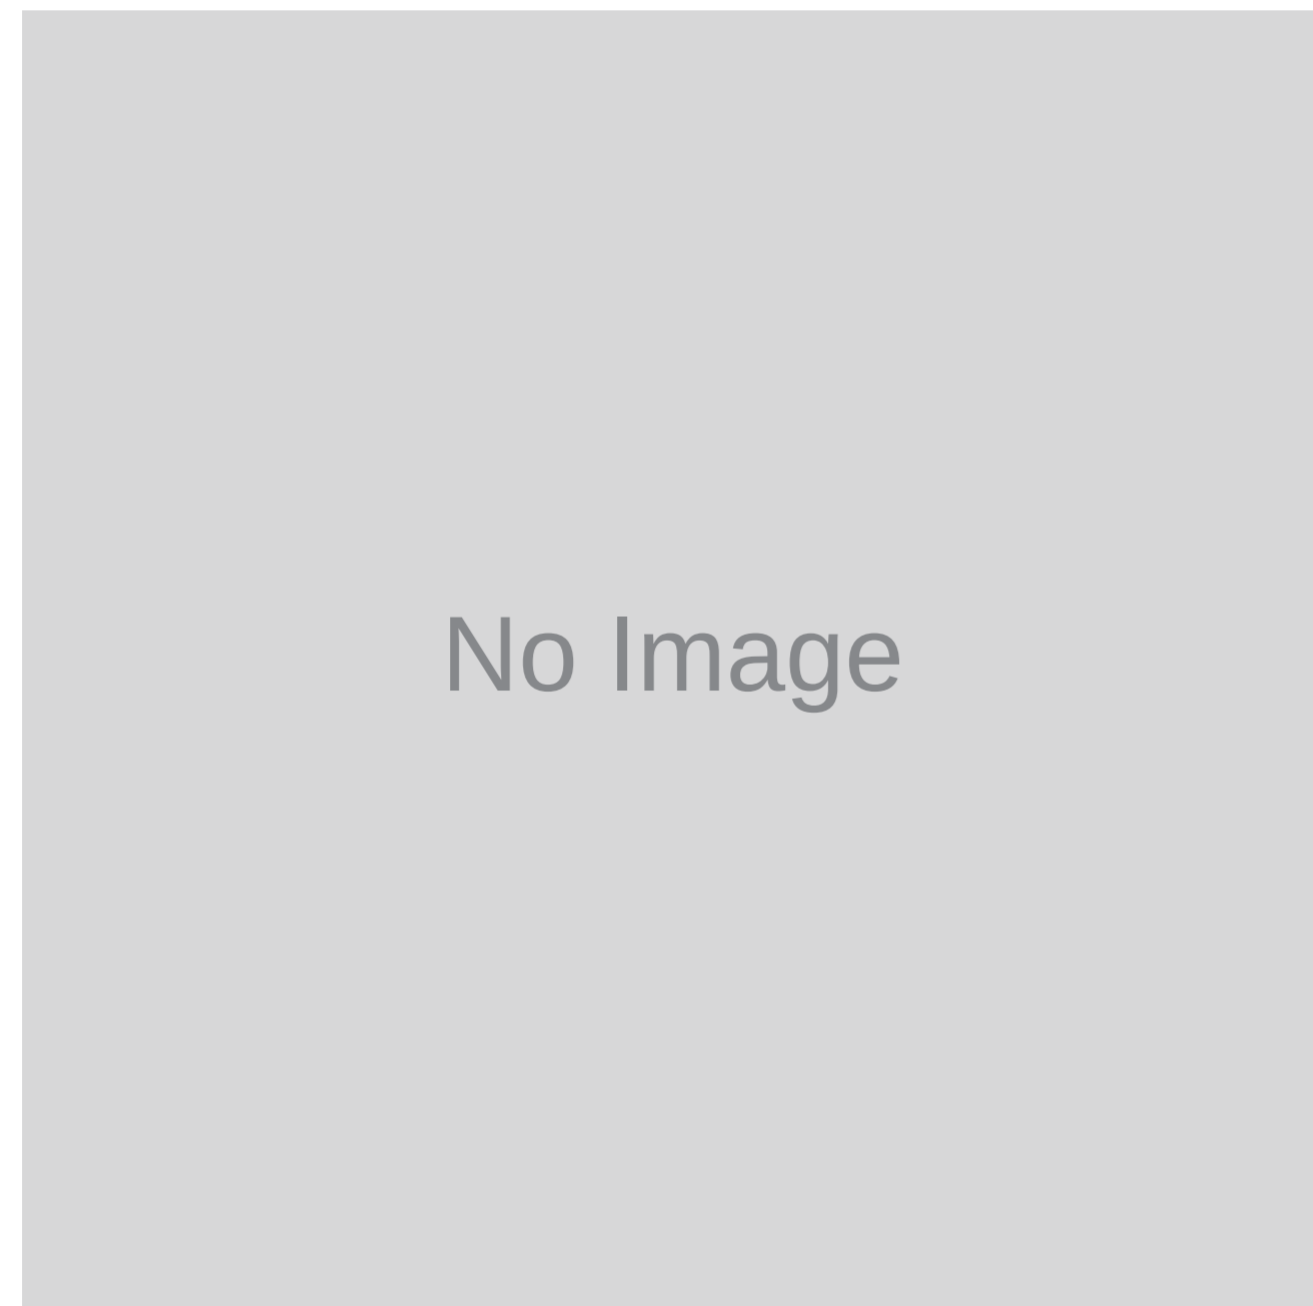

本体(接液部)材質	㊦: ステンレス (SCS14)
ダイアフラム材質	
㊢: クロロプレンゴム (CR)	NDP-40BSC粉体
㊦: ニトリルゴム (NBR)	NDP-40BSN粉体
㊦: エチレンプロピレンゴム (EPDM)	NDP-40BSE粉体
接液部材質	
ボールバルブ	ダイアフラム材質と同じ
Oリング	NBR
バルブシート	ダイアフラム材質と同じ
バルブ受け	本体材質と同じ一体型
センターディスク	A5056

仕様		
呼び口径	1・1/2"(40mm)	
材料接続	吸込口	JIS フランジ 10K 40A 相当
	吐出口	JIS フランジ 10K 40A 相当
エア接続	供給口	Rc 1/2
	排気口	Rc 3/4
使用可能エア圧力	0.2 ~ 0.7 MPa	
最大吐出量	約 500 kg/h [※]	
最大エア消費量	4000 L/min (ANR)	
質量	約 46 kg	

※ 吐出量につきましては、あくまで目安となります。使用条件などにより異なります。
搬送粉体により能力は異なりますので、デモ機による確認が必要です。
テスト使用、納期に関しては最寄りのヤマダコーポレーション営業所にお問い合わせください。

■ 寸法図

