

新発売

 Yamada

エア駆動ダイヤフラムポンプ

NDP-500

ステンレスシリーズ



最大吐出流量

約 **18** %U
%P

※従来製品より比較

液材流路を新設計し
吐出効率を大幅改善

吐出効率UP
エア消費量を低減

※従来製品より比較

消耗部品は
従来品と共通

液材IN/OUT
取り合い位置共通

株式会社ヤマダコーポレーション

 本社・営業本部 東京都大田区南馬込1丁目1番3号


 www.yamadacorp.co.jp

 0120-518-055

仕様


型式	NDP-500BS□	NDP-500BST	NDP-500BSW
呼び口径	2" (50 mm)		
材料接続	吸入口	JIS フランジ 10K 50A 相当	
	吐出口		
エア接続	供給口	Rc 3/4	
	排気口	Rc 1	
常用エア圧力	0.2~0.7 MPa		
最高吐出圧力	0.7 MPa		
吐出量/サイクル	4300 mL	2400 mL	2000 mL
最大吐出量	780 L/min	680 L/min	780 L/min
最大エア消費量	6400 L/min (ANR)	6900 L/min (ANR)	7000 L/min (ANR)
スラリー限界 (最大通過粒子径)	8 mm以下		
粘度限界	自吸 3 Pa·s以下 押込 8 Pa·s 以下		
質量	60.0 kg	57.8 kg	57.4 kg

外観寸法

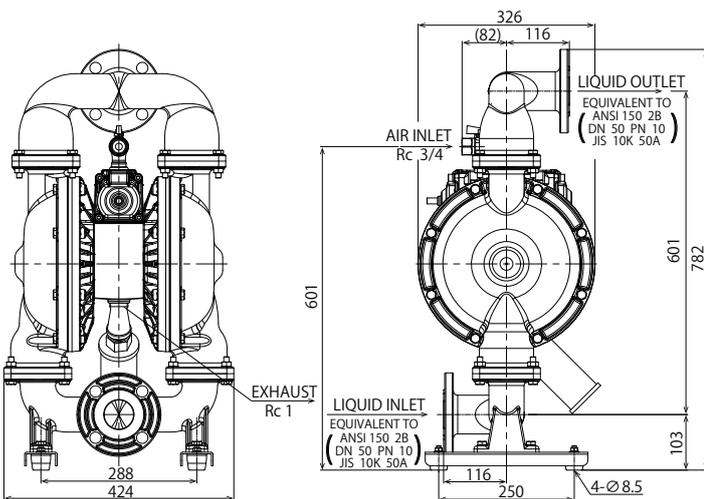


パフォーマンスカーブ

・ NDP-500BS□

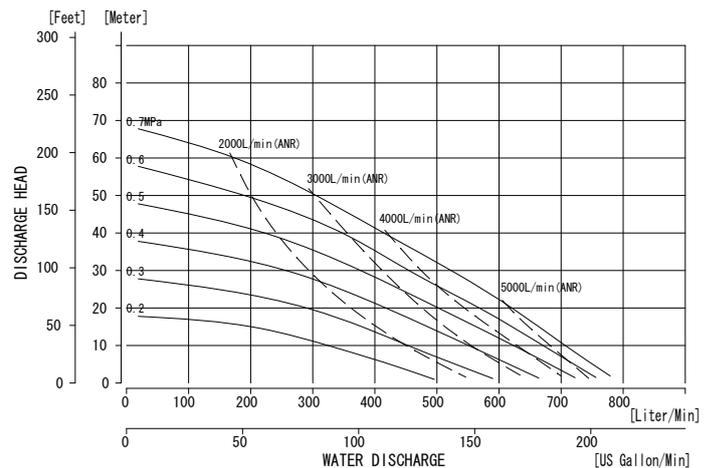

・ NDP-500BST

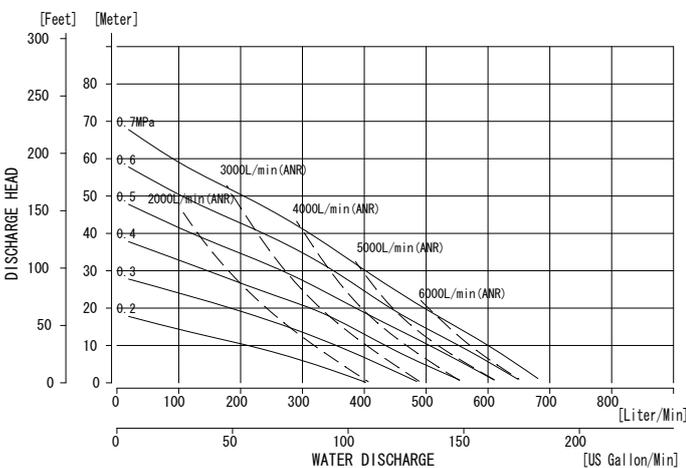

・ NDP-500BSW

