

製品データシート


製品名：NDP-P20/25BTT NDP-P25BTT




本体(接液部)材質	①: フッ素樹脂 (PTFE)
ダイアフラム材質	
②: フッ素樹脂 (PTFE)	NDP-P25BTT (854618)
接液部材質	
ボールバルブ	PTFE
バルブシート	PTFE
バルブ受け	PTFE
センターディスク	PFA SUS316(インサート)

仕様	
呼び口径	1"(20mm)
材料接続	吸込口 JIS フランジ 10K 25A 相当
	吐出口 JIS フランジ 10K 25A 相当
エア接続	供給口 Rc 3/8 (エアバルブ付き)
	排気口 Rc 3/4 (サイレンサー付き)
使用可能エア圧力	0.2 ~ 0.5 MPa ^{※1}
最高吐出圧力	0.5 MPa
吐出量/サイクル	500 mL ^{※2}
最大吐出量	125 L/min ^{※3}
最大エア消費量	1300 L/min(ANR)
最大通過粒子径	3 mm 以下
初期自吸揚程	2 m
質量	33.0 kg

- ※1 本体接液部が樹脂タイプの最高使用圧力は、液温に左右されます。
- ※2 吐出量につきましては、あくまで目安となります。使用条件などにより異なります。
- ※3 最大吐出量はポンプの能力を示す数値です。
ダイアフラムの寿命への影響を考慮し、余裕をもったサイズ選定をおすすめいたします。

 この製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物に該当いたしますので、輸出する場合は外為法の定めるところに従い輸出許可手続きをお取りください。
また、この製品を第三国等に再輸出する場合は、当該国の輸出規制に従い輸出許可をお取りください。

■ 寸法図

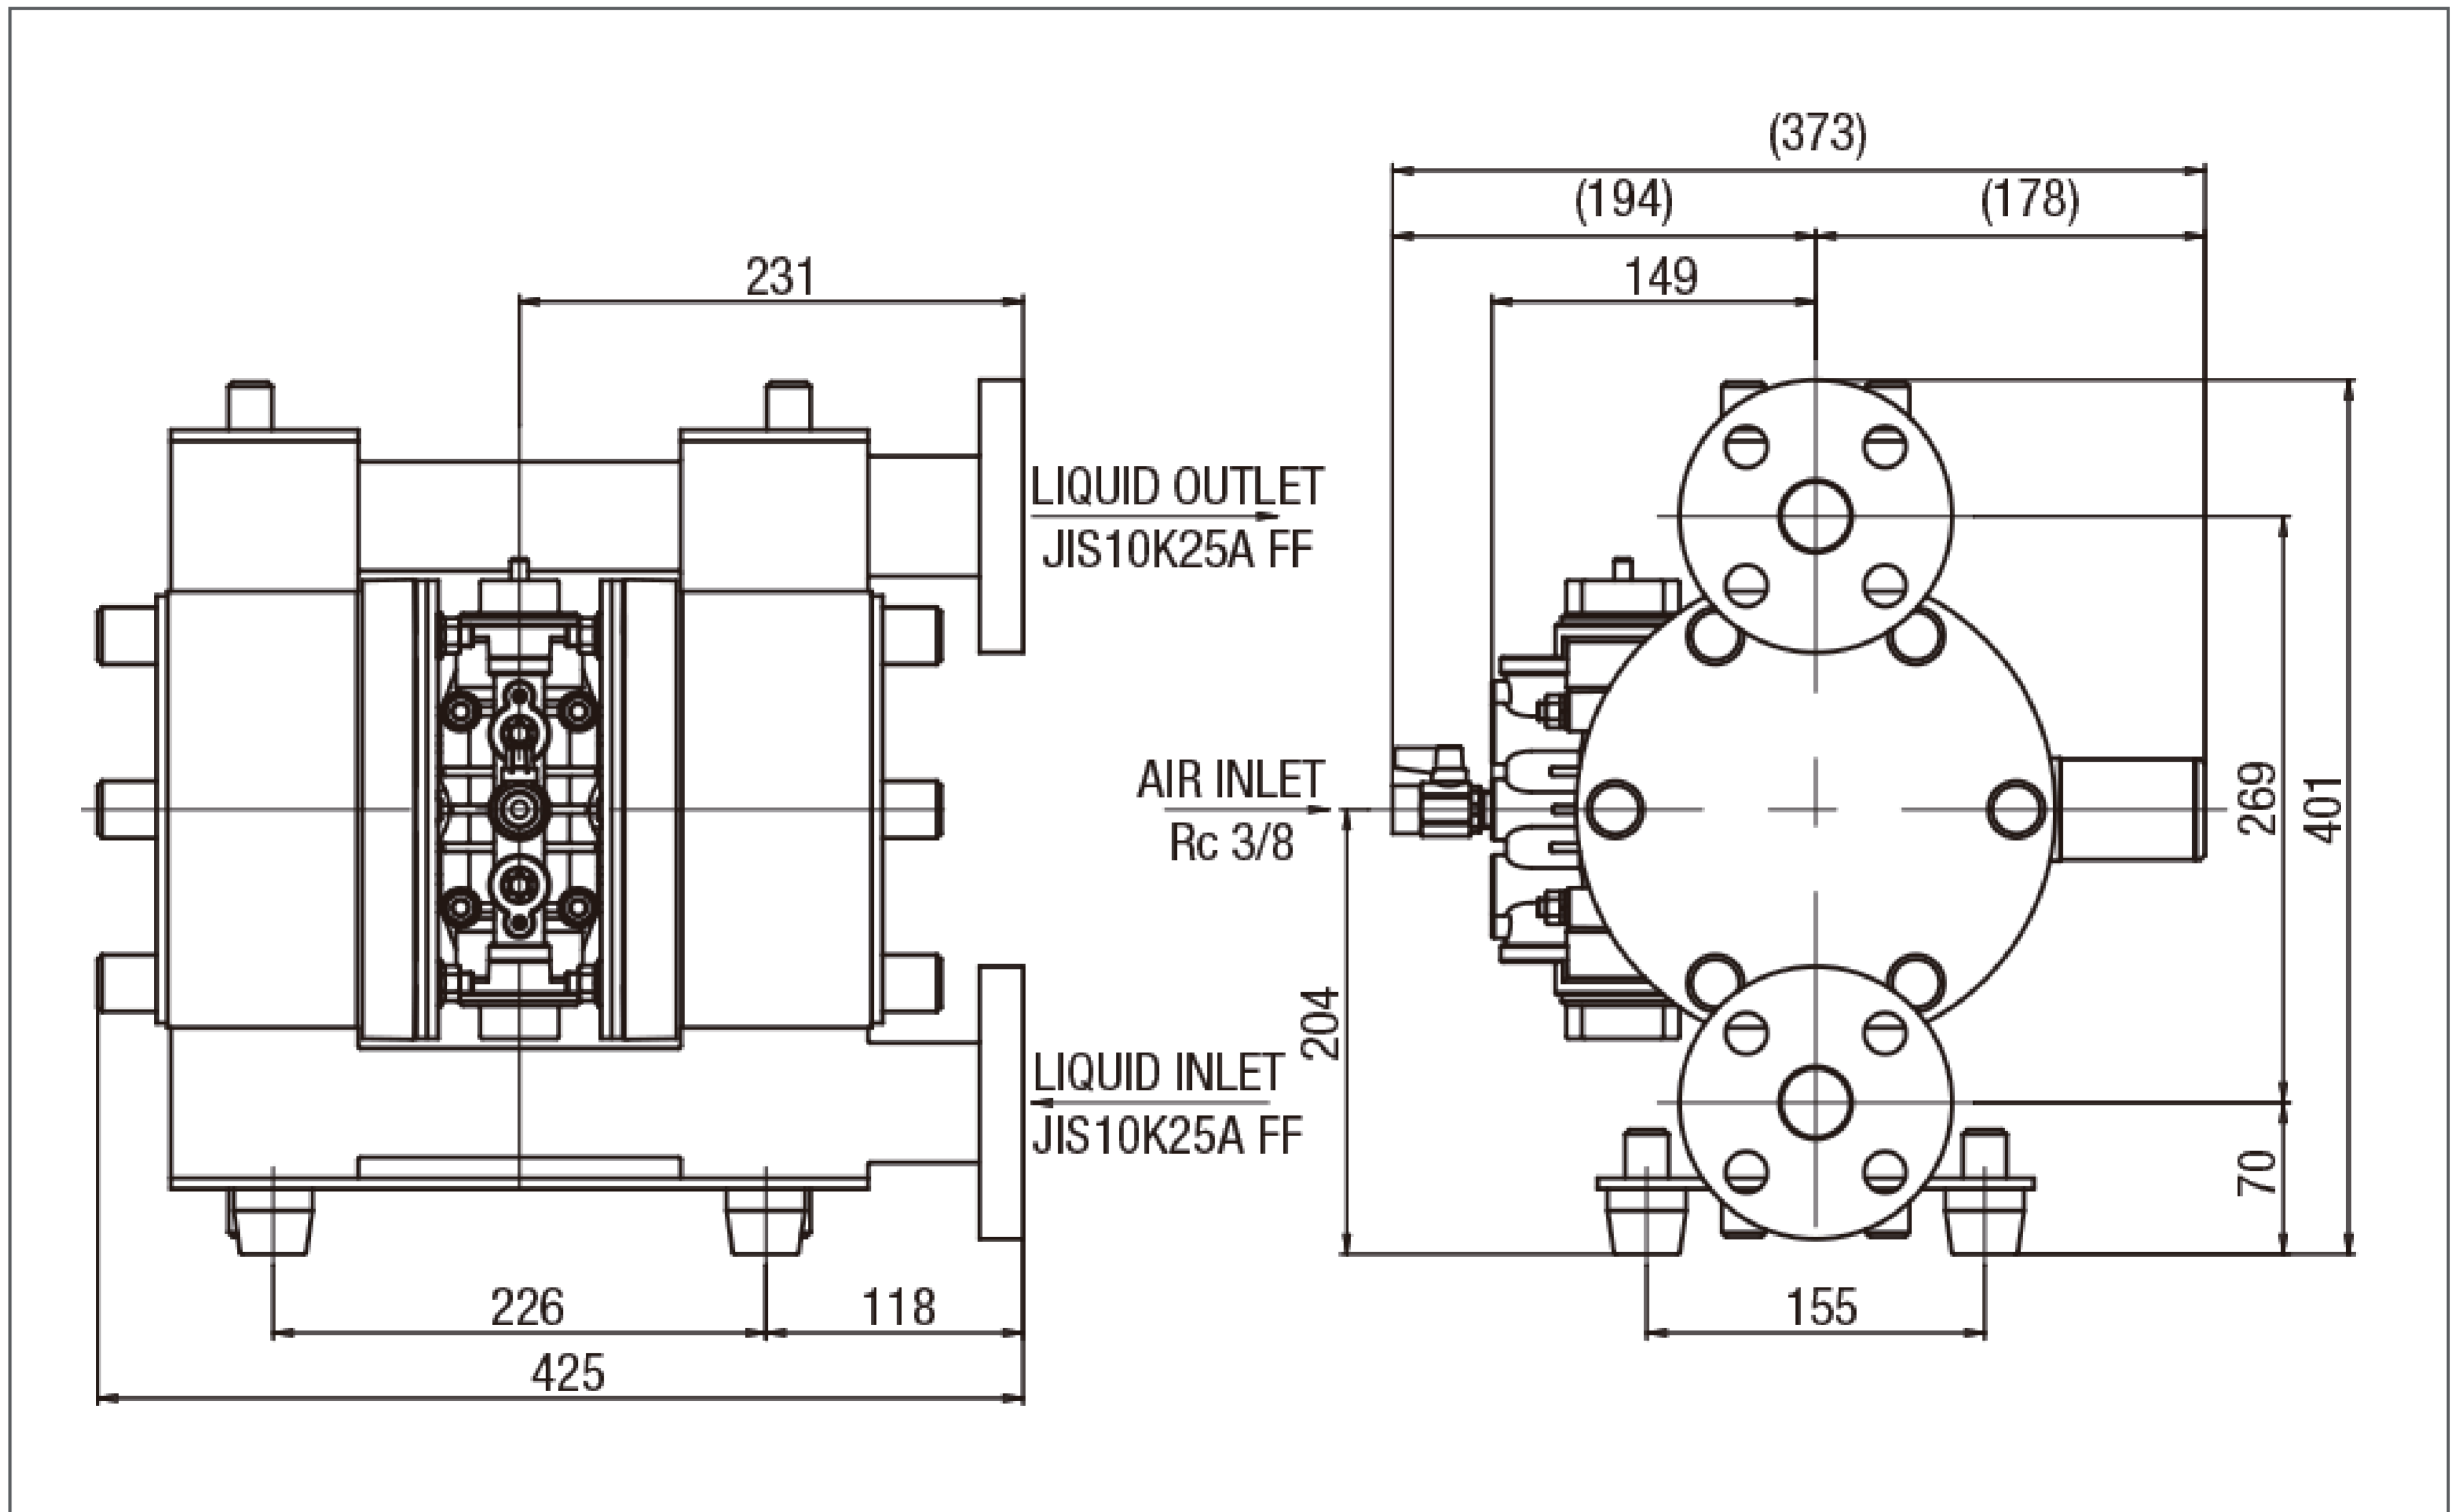

■ パフォーマンスカーブ

