

高粘度ポンプユニット SR140PWAL シリーズ用新オプション


25kg樹脂ペール缶対応

インダクタープレート 登場

お客様の声にお応えして、新開発！

近年、現場での採用が急速に増加している「25kg樹脂ペール缶」
ユニット本体のリフトベースの設計を見直すことにより、
25kg樹脂ペール缶対応のインダクタープレートのオプション化が実現しました。
標準のインダクタープレートと組み替えてご使用ください。


※リフトベース仕様変更前の製品への本オプションの取り付けにつきましては、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

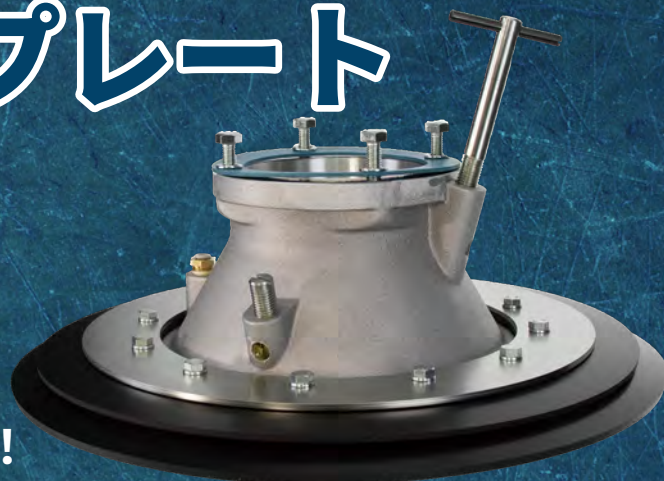


【25kg樹脂ペール缶対応・新オプション】

名 称：インダクタープレート組立
製品番号：805443
型 式：IDP-140PWAL-K

樹脂ペール缶適合サイズ

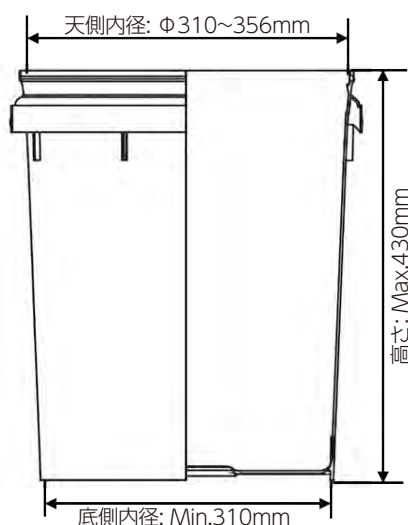

天側内径：Φ310~Φ356mm
底側内径：min.Φ310mm
容器全高：max.430mm

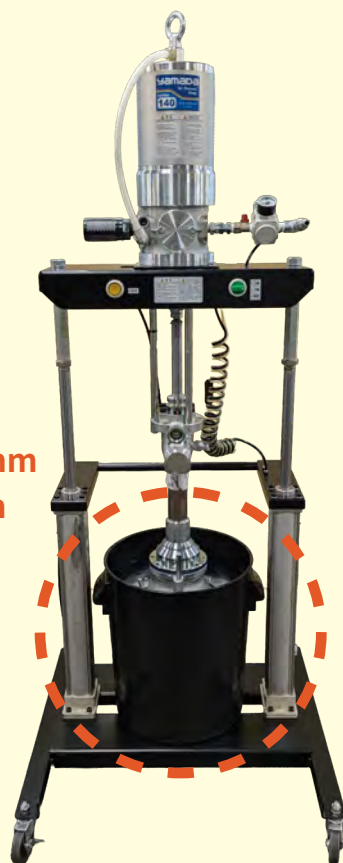

※25kg樹脂製ペール缶使用イメージ

製品（リフトベース）の仕様変更については、裏面をご覧ください。

SR140PWALシリーズ 仕様変更のお知らせ

25kg樹脂ペール缶用の新オプション・IDP-140PWAL-Kに対応するため、SR140PWALシリーズのリフトベースの横幅寸法を左右18mmずつ拡張しました。リフトベースの仕様変更に伴い、SR140PWALシリーズの製品番号が下記の通り変更となります。ポンプの性能に変更はございません。
なお、仕様変更前の製品への新オプションの取り付けにつきましては、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

【フラット型インダクタープレート仕様】

旧製品番号	新製品番号	型式
881107	881257	SR140P25PWAL-F
881108	881258	SR140P38PWAL-F
881109	881259	SR140P50PWAL-F

【チューブ型インダクタープレート仕様】


旧製品番号	新製品番号	型式
881110	881264	SR140P25PWAL-T
881111	881265	SR140P38PWAL-T
881112	881266	SR140P50PWAL-T



新オプションに対応するため、リフトベースを拡張。

<ご参考> 標準付属品のインダクタープレートの対応容器について

SR140PWALシリーズに標準付属のインダクタープレートは、本体仕様（新型・旧型）に関わらず、JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器に対応しています。

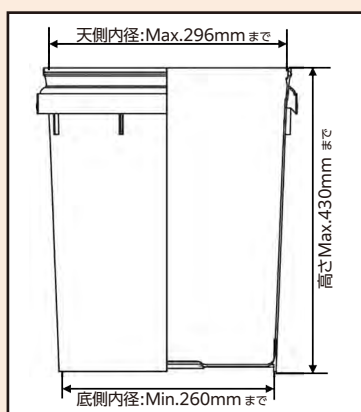

【標準仕様品 容器サイズ目安】

- ・天側内径：Φ260 ~ Φ296mm
- ・底側内径：min. Φ260mm
- ・容器全高：max. 430mm

情報満載！

ヤマダコーポレーション 製品サイト



製品詳細情報
詳しく解説！



最新ニュース・展示会
いち早くキャッチ！



お役立ち情報
製品の理解がより深まる！



お客様サポート情報
お困りごとを解決！

こちらからアクセス！



株式会社 ヤマダコーポレーション

<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号

東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

大阪営業所 〒536-0021 大阪府城東区瓢箪1丁目2番20号

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号

仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号

名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市中区小幡宮ノ腰7番38号

広島営業所 〒733-0842 広島市西区井口5丁目18番2号

相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。