



※写真はイメージです。

防爆エリア対応

エア駆動式 高圧洗浄機

Hydra-Clean® Series



株式会社ヤマダコーポレーション

エア駆動式高圧洗浄機

Hydra-Clean® Series

- 工業およびサニタリー用途の過酷な清掃、メンテナンスに最適！
- エア駆動式で防爆エリア対応製品（ATEX認定）！ エアホース接続だけで使用可能
- ガソリンや電気を使えないエリアでの洗浄作業に最適
- カートマウントタイプのため移動が可能！ 設置場所を問わず洗浄可能
- 温水・冷水、洗剤の高圧吐出により、効果的な洗浄を実現
- 先端のスプレーチップで多彩な用途に対応可能。
吐出角度や流量を選択・変更・組み換えられます。

※写真はイメージです。



※写真はイメージです。

ハイドラクリーン 特長

- ◎ 大流量、高圧力洗浄
- ◎ 広範囲の効率的な洗浄に最適
- ◎ 手元で容易な圧力調整



動画でわかる ハイドラクリーンのデモ動画



ハイドラクリーンLT 特長

- ◎ 市場で最上位クラスの高圧吐出
- ◎ 少ない水で洗浄が可能
- ◎ 小型で可搬性が高い
- ◎ 手元で容易な圧力調整



動画でわかる ハイドラクリーンLTのデモ動画



主な用途



塗料



化学プラント



食品廃棄物の処理現場



海洋・船舶



鉱業



大型車両



衛生設備




農業

Hydra-Clean® Series

ハイドラクリーン




◎ 寸法図

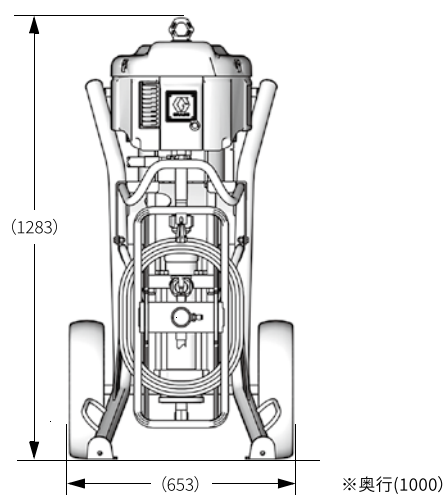

ハイドラクリーンLT




◎ 寸法図

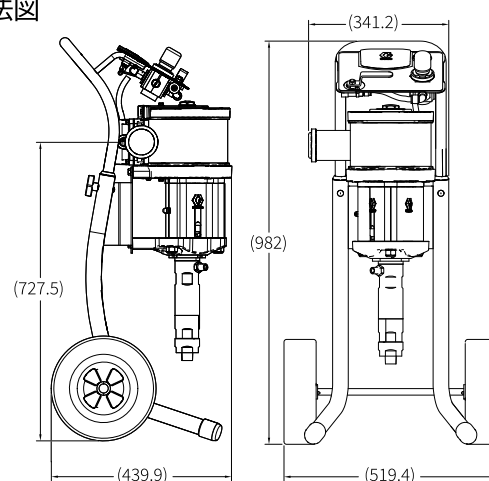

◎ Hydra-Clean® Series 仕様

名 称	ハイドラクリーン 23:1	ハイドラクリーン 30:1	ハイドラクリーンLT 45:1
型 式	247551	247553	247984
製 品 番 号	686926	686927	687337
最 高 吐 出 圧 力	15.7MPa	21.1MPa	31.0MPa
最 高 エ ア 供 給 圧 力	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa
最 大 吐 出 量 (60サイクル時)	34.7L/min	25.9L/min	3.0L/min
最 大 エ ア 消 費 量 (0.7MPa時)	3,600L/min	4,600L/min	1,200L/min
ポ ンプ 圧 力 比	23:1	30:1	45:1
周 囲 環 境 温 度 範 囲	2~82℃	2~82℃	2℃~49℃
最 高 液 体 温 度	93℃	93℃	70℃
エ ア 接 続 口 径	NPT 3/4	NPT 3/4	NPT 3/8
質 量	167kg	166kg	46kg
吐 出 ホ ー ス	3/8×15m	3/8×15m	3/8×15m
吸 込 ホ ー ス	1inch×1.8m	1inch×1.8m	3/4×1m
チ ッ プ 種 類	5種類	5種類	6種類

※液体供給用の一次タンクを別途ご準備ください。

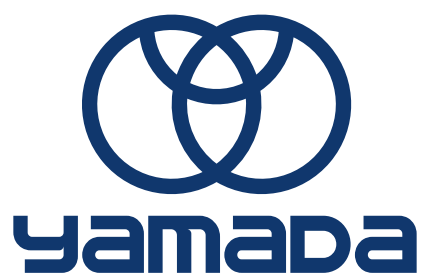

<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号

東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号

仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号

名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号

広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五田中央3丁目3番9号

相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号



【弊社HPIはこちら!】

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

改訂 2025.04